

ANSCHÜTZ

EINFACH EINS WERDEN!

JAGD PROGRAMM HUNTING LINE

2017



PERFEKTION IST TRADITION – SEIT 1856
PERFECTION IS TRADITION – SINCE 1856





ANSCHÜTZ
EINFACH EINS WERDEN!


ANSCHÜTZ **ANSCHÜTZ**

10

INHALT

CONTENT

Firmengeschichte <i>History</i>	6 - 7
Modelle der Serie 1781 <i>Models of the series 1781</i>	8 - 11
Modelle der Serie 1771 <i>Models of the series 1771</i>	12 - 19
Modelle der Serie 1727 <i>Models of the series 1727</i>	20 - 23
Modelle der Serie Match 54 <i>Models of the series Match 54</i>	24 - 27
Modelle der Serie Match 64 <i>Models of the series Match 64</i>	28 - 39
Zubehör <i>Accessories</i>	40 - 45
Läufe <i>Barrels</i>	46 - 47
Visierungen <i>Sights</i>	47
Abzüge <i>Triggers</i>	48 - 49
Schaftarten <i>Stock types</i>	50 - 51
Technische Daten <i>Technical data</i>	52 - 54

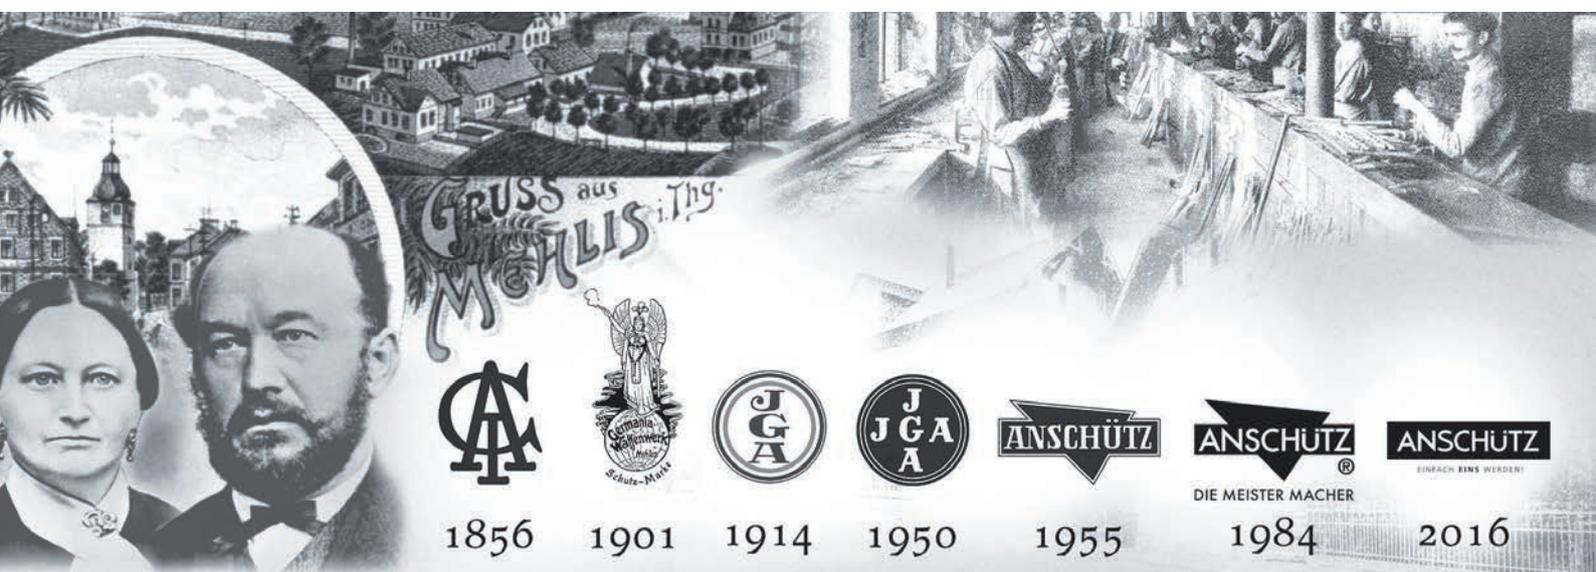

**SEHR GEEHRTE JÄGERIN,
SEHR GEEHRTER JÄGER,**

es ist mir eine große Freude, Ihnen unser aktuelles Jagd- und Schonzeitwaffen-Programm vorstellen zu können.

Auf die guten Eigenschaften insbesondere einer Jagd- und Schonzeitwaffe muss Verlass sein: Beispielsweise auf die exakte und immer gleich bleibende Schussleistung. Die ANSCHÜTZ Läufe und die ins Detail ausgereiften Verschlusskonstruktionen garantieren Ihnen beste Büchsenmacher-Qualität.

Zahlreiche Olympiasieger, Welt- und Europameister sowie über 97% aller Biathleten und die Mehrzahl aller Sportschützen in der ganzen Welt vertrauen auf diese ANSCHÜTZ Präzision.

Profitieren auch Sie im Revier aus dieser über 160-jährigen Erfahrung, die in unsere Jagdrepetierer eingeflossen ist, so wie Sie auch bei den Automobilherstellern aus den Erfahrungen vom Rennsport profitieren.

Aber Tradition ist natürlich nicht alles. Der Jäger von heute verlangt modernste Waffentechnik – angefangen mit höchster Schusspräzision für ein qualifiziertes Treffen, die Sicherheit durch die Wahl der Waffentechnik, über die Zuverlässigkeit durch hervorragende Verarbeitung und ausgesuchte Materialien, bis hin zur Fühigkeit durch ergonomische Schafformen, ausgewogen in Gewicht und Balance.

Auf einen erstklassigen ANSCHÜTZ Jagd- und Schonzeit-Repetierer können Sie sich immer verlassen. Ihr ANSCHÜTZ Gewehr wird für Sie jederzeit ein zuverlässiger Begleiter sein, mit unübertroffener Treffsicherheit und Funktion. Dafür ist dieser Katalog und der Name ANSCHÜTZ richtungsweisend.

Für uns Jäger bei ANSCHÜTZ sind unsere Produkte längst nicht mehr nur täglicher Begleiter durch das Jagdjahr – sie sind Zentrum unserer Leidenschaft.

DEAR FELLOW HUNTERS,

It is my great pleasure to be able to present our newest line of centerfire and rimfire rifles for hunting, sport, and target shooting.

The finest possible quality is essential in high performance firearms, especially with hunting and rimfire rifles that are required to deliver the consistent accuracy expected of an ANSCHÜTZ. Target grade barrels and superior action designs are part of what the shooter receives when they purchase from a company with 160 years experience in the dedicated art of gunsmithing.

The largest majority of olympic, world, and european champions as well as over 97% of all biathletes and countless target shooters all over the world rely on ANSCHÜTZ precision.

Hunters can now benefit from this long experience in world class competition which has been incorporated into our advanced line of hunting repeaters. In the same way automobile manufacturers develop cutting edge technology from Formula 1 racing; all our firearms are produced with the same care, precision, and experience that have made ANSCHÜTZ the rifle of champions.

But of course, tradition is just the beginning. Today's shooters and hunters demand the most modern technology – producing the highest level of shooting precision, safety from proven firearm designs, reliability from outstanding quality control and advanced materials, and the incorporation of ergonomic stock shapes which offer optimum weight and balance.

You can always rely on a first-class ANSCHÜTZ hunting and rimfire repeating rifle. Your ANSCHÜTZ rifle will be a reliable companion at all times with its unbeatable accuracy and functionality. The name ANSCHÜTZ and its firearms are not only history makers, but also trend-setters, as we are sure you will see in our latest catalog.

For us, as hunters and shooters at ANSCHÜTZ, our products have long been more than just a daily companion throughout the hunting season – they are the center of our passion.




Mit Waidmannsheil
Good hunting

A handwritten signature in black ink that reads "Jochen Anschütz". The signature is written in a cursive, flowing style.

Jochen Anschütz
Geschäftsführer
President

FIRMENGESCHICHTE HISTORY



1856

Der Sohn des Büchsenmachermeisters Johann Heinrich Gottlieb Anschütz, Julius Gottfried Anschütz gründete am 01. Juli 1856 die Firma J.G. ANSCHÜTZ zur Fertigung von Flobert- und Taschenpistolen, Teschings, Schrofflinten und Lancaster-Terzerole in Mehliß, Thüringen. (Firmengründer Julius Gottfried und seine Frau Marie Luise Anschütz).
The son of the gunsmith Johann Heinrich Gottlieb Anschütz, Julius Gottfried Anschütz founded on 01 July 1856 the company J.G. ANSCHÜTZ for the manufacture of Flobert and pocket pistols, Teschings, shotguns and Lancaster Terzerole in Mehliß, Thuringia. (Founder Julius Gottfried and his wife Marie Luise Anschütz).



1896

Übersiedlung von der kleinen Werkstatt in das erste eigene Fabrikgebäude. Es werden bereits 76 Mitarbeiter beschäftigt.
The small workshop is moved to the first factory building. The company has 76 employees.



1901

Der Gründer der Firma J.G. ANSCHÜTZ verstirbt. Seine Söhne Fritz und Otto führen das Lebenswerk des Vaters fort.
The founder of J.G. ANSCHÜTZ dies. His sons Fritz and Otto continue their father's lifework.



1906

Die Fabrik wird vergrößert, 1909 werden bereits 175 Mitarbeiter beschäftigt, die sich in den nächsten 5 Jahren auf 200 Mitarbeiter erhöhen.
The company grows. In 1909 the company has 175 employees; a number which will grow to 200 over the next five years.



1923

Otto Anschütz verstirbt. Die Firma wird weitergeführt von Fritz Anschütz unterstützt von seinen beiden Söhnen Max und Rudolf Anschütz, der dritten Anschütz-Generation.
Otto Anschütz dies. Fritz Anschütz continues the company. He is supported by his two sons Max and Rudolf Anschütz, the third ANSCHÜTZ generation.



1935

Nach dem Tode von Fritz Anschütz führen die Söhne Max und Rudolf Anschütz die Firma weiter. Die Firma wächst auf 550 Mitarbeiter.
After the death of Fritz Anschütz, his sons Max and Rudolf Anschütz continue the company. The number of employees grows to 550.



1945

Stilllegung und danach vollständige Demontage und Enteignung des Betriebes.
Shut-down, complete dismantling, and expropriation of the factory.



1950

Neubeginn in der Donaubastion in Ulm. Die J.G. ANSCHÜTZ GmbH wird gegründet. Mit 7 Mitarbeitern und 20 Maschinen werden zunächst Luftpistolen und Waffenreparaturen ausgeführt, dann kommen Flobertgewehre und Matchgewehre hinzu. Die Belegschaft wächst schnell auf 250 Mitarbeiter. Erste Erfolge im Schießsport stellen sich ein, dann geht es Schlag auf Schlag.
A new beginning in Ulm. The company J.G. ANSCHÜTZ GmbH is founded. The company has 7 employees and 20 machines. In the beginning they make air pistols and carry out repair work, then they start to manufacture Flobert and target rifles. Soon the company has 250 employees, and the first target shooting successes from competition begin to develop. At that point the company quickly evolves with advancements in almost every aspect of production and design.



1968

Dieter Anschütz, Repräsentant der 4. Generation, übernimmt die Geschäftsführung. Mit Fachwissen, unternehmerischer Kompetenz und viel persönlichem Einsatz lenkte er die Geschicke des Unternehmens.
Dieter Anschütz, representing the 4th generation, takes over the management of the company. He leads the company with tremendous insight to the competitive shooter's needs, a strong passion for target shooting and hunting, and a high level of personal engagement to guarantee success.



1972

Die epochalen Erfolge des ANSCHÜTZ-Matchsystems in aller Welt lassen den Slogan „Die Meister Macher“ entstehen. Er ist bis auf den heutigen Tag gültig.
After the overwhelming success of the ANSCHÜTZ Match Rifle across the world, the slogan „Die Meister Macher“ was created and it is still valid today.



1992

Jochen Anschütz tritt als Geschäftsführer in die Firma ein und führt nun zusammen mit seinem Vater Dieter das Unternehmen.
Jochen Anschütz becomes president of the company and is now leading it together with his father.



2006

Das Unternehmen feiert sein 150-jähriges Bestehen.
The company celebrates its 150th anniversary



2008

Jochen Anschütz, der bereits die 5. Generation repräsentiert, übernimmt die alleinige Geschäftsführung von J.G. ANSCHÜTZ in Ulm. Dieter Anschütz begibt sich am 31. März 2008 in den Ruhestand.
Jochen Anschütz, representing the 5th generation, takes over the sole management of J.G. ANSCHÜTZ in Ulm. Dieter Anschütz retires on March 31, 2008.



2012 + 2014

Die ANSCHÜTZ-Schützen feiern sensationelle Erfolge bei den Spielen in London und Sochi.
ANSCHÜTZ shooters were extremely successful at the games in London and Sochi.



2016

Das Unternehmen feiert sein 160-jähriges Bestehen.
The company celebrates its 160th anniversary.



Seit seiner Gründung steht ANSCHÜTZ für Innovation und Perfektion. Daran hat sich bis zum heutigen Tag nichts geändert. Produkte aus dem Hause ANSCHÜTZ genießen weltweit allerhöchstes Ansehen aufgrund ihrer Präzision und Verarbeitung. Mit diesem Anspruch geht Geschäftsführer Jochen Anschütz mit seinem Team - der Tradition verpflichtet - an die Aufgaben der Zukunft, in dem Bestreben, die lange Tradition der Firma ANSCHÜTZ erfolgreich weiterzuschreiben.

Since it's creation, ANSCHÜTZ stands for innovation and perfection. This has not changed through the years. ANSCHÜTZ products enjoy an extraordinary reputation worldwide because of their precision, craftsmanship, and superior accuracy. This is what president Jochen Anschütz and his team - continuing the tradition - puts as a benchmark for the future, in order to ensure that the long history of ANSCHÜTZ continues to serve the needs of target shooters and hunters alike far into the future.

1781

SYSTEM 1781

Der Zylinderverschluss mit Kurvenspannung, findet bei unseren großkalibrigen Büchsen Verwendung. Der außerordentlich weiche Schlossgang erlaubt ein schnelles und störungsfreies Repetieren, wie es auch von den ANSCHÜTZ Biathlongewehren bekannt ist. Der einteilige Schlagbolzen verfügt über eine Anschlagfläche, um Beschädigungen beim leeren Abschlagen zu vermeiden. Die Verriegelung erfolgt über einen zweireihigen Sechswarzen-Verschluss (2x3) im Lauf mit einer Verriegelungsfläche von über 70 mm², der Öffnungswinkel der Kammer beträgt 60°. Die matt schwarz eloxierte Verschlusshülse aus hochfestem Aluminium

ist im ANSCHÜTZ Wave-Style gestaltet und mit Gewindebohrungen für eine individuelle Fernrohrmontage versehen. Der Verriegelungsmechanismus verfügt über Gasentlastungsbohrungen, welche das im Falle eines Zündhütchendurchbläusers oder Bodenreißers austretende Gas zuverlässig seitlich aus der Waffe ableiten. Die seitlich rechts liegende Schiebesicherung hebt im gesicherten Zustand den Abzugsstollen ab. Die integrierte Kammersperre verhindert zuverlässig ein ungewolltes Öffnen des Verschlusses beim Transport der Waffe. Der ergonomisch gestaltete Sicherungshebel lässt sich in jeder Situation leichtgängig und leise betätigen.



ANDERS BESSEBERG



Präsident der „International Biathlon Union“ (IBU) vertraut auf das Modell 1781.
President of the „International Biathlon Union“ (IBU) relies on the Model 1781.



BARRELED ACTION 1781

This bolt action with cam cocking is used in our centerfire rifles. The exceptionally smooth action permits rapid and reliable functioning, a well-known trait in all ANSCHÜTZ match and sporting rifles. The one-piece firing pin has a defined end-stop area to prevent damage from dry firing. Lock up between the barrel and bolt is accomplished by a two-row, six-lug bolt (2x3) directly to the barrel, creating a locking surface of more than 70 mm², allowing a quick, short 60° bolt throw. The matt black anodized receiver is made of high-strength aluminum

alloy, incorporating the ANSCHÜTZ Wave Style pattern and is drilled and tapped for mounting telescopic sights. The cocking mechanism features gas vent holes, which in the event of cartridge failure, directs the gas safely to the side. The sliding safety catch on the right of the action blocks the trigger sear in the safe position. The ergonomically designed safety catch is easily and silently operated. The integrated bolt handle lock reliably prevents inadvertent opening of the bolt when carrying the firearm.

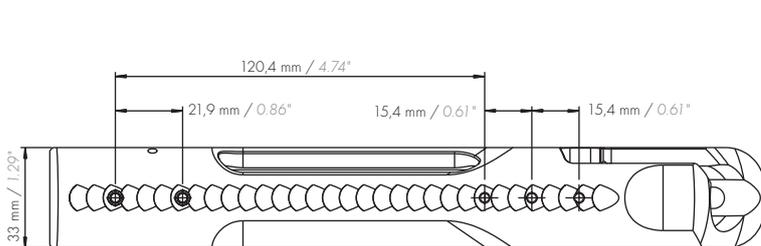

⊕ Gewindebohrung/Tapped hole: No. 6-48 UNS



MODELLE DER SERIE 1781 – IM KALIBER .30-06 MODELS OF THE SERIES 1781 – IN CALIBER .30-06

In unseren Jagdbüchsen vereinen sich über 160 Jahre Erfahrung an Präzision und Zuverlässigkeit mit modernster Waffentechnik und Führigkeit. Ein praxistgerechtes Waidwerkzeug, auf das Sie sich in jeder nur erdenklichen Situation verlassen können. Dafür müssen unsere Jagdrepetierer die gleichen harten Tests bestehen wie z.B. unsere strapazierfähigen Biathlon Sportgewehre. Angefangen von unmenschlichen Schusstests in der Kältekammer bei bis zu -30° C, über 50.000 Schaltspiele und Lastwechsel beim Abziehen und Repetieren,

bis hin zu weltweiten, jagdlichen Praxistests unter den unterschiedlichsten klimatischen Bedingungen. Für maximale Präzision ist das System beim Modell 1781 in einem massiven Aluminium-Systemträger mit zusätzlichem Widerlager gebettet. Diese stabile Schaft-Systemverbindung sorgt bei einem Laufwechsel für höchste Wiederholgenauigkeit.

**Erleben Sie die Faszination der Präzision.
Erleben Sie ANSCHÜTZ in großen Kalibern.**





Over 160 years of experience with precision and reliability is combined with the most modern firearms technology to create the total performance package delivered by our hunting rifles. A practical hunting tool which you can totally rely upon in the most challenging of situations. To do this, our hunting rifles must go through the same stringent tests as our hard working biathlon competition rifles. Starting with controlled environment shooting tests in the cold room with temperatures down to -30° C, over 50.000 firing and loading cycles of testing easily

exceed global hunting practical situations under the most varied of climatic conditions. For maximum precision, the barreled action on the Model 1781 is embedded in a massive aluminum action carrier with additional abutment. This sturdy stock-to-action connection ensures the highest level of repeatability during barrel replacement.

**Experience the fascination of centerfire precision.
Experience ANSCHÜTZ in big bore calibers.**



Alle wesentlichen Systemteile rostgeschützt.
All essential system parts protected from rust.

Seitlich verstellbare Kimme mit drei eingelegten, gelb leuchtenden Zielpunkten.
Laterally adjustable rear sight with three inset yellow target dots.

Präzisionslauf. **22,1"**
Precision barrel.

Rotes Kunststoffkorn auf blendfreiem, mattierten Kornsaattel.
Red plastic front sight on non-reflective matt front sight base.

Zurückgesetzte Laufmündung.
Recessed muzzle.

Modell 1781 D FL Nuss Lochschaft
Model 1781 D FL Walnut Thumbhole stock

Best.-Nr.: 013797 .30-06.

Die fein geschnittene Fischhaut bleibt auch bei feuchter Witterung griffig.
Good gripping properties of checkered surface even in rain.

Riemenbügelösen.
Studs.

Typisches Schussbild mit 3 Schuss .30-06 auf 100m.
Typical 3-shot .30-06 test fire group at 110 yards.



22,1"

Modell 1781 D FL Nuss Classic
Model 1781 D FL Walnut Classic

Best.-Nr.: 013796 .30-06.



Laufgewinde M15x1. **22,1"**
Barrel thread M15x1.

Modell 1781 D G Nuss Classic
Model 1781 D G Walnut Classic

Best.-Nr.: 013940 .30-06.



1771

SYSTEM 1771

Das System 1771 findet bei unseren Modellen in den Kalibern 4,6 x 30, .204 Ruger, .222 Rem., .223 Rem., und AAC 300 Blackout Verwendung. Hier erfolgt die Verriegelung über einen zweireihigen Sechs-Warzen-Verschluss (2x3) im Lauf, der Öffnungswinkel der Kammer beträgt ebenfalls 60°. Der Schlossgang ist außerordentlich weich und leichtgängig. Die Verschlusshülse ist mit einer 11 mm breiten, im ANSCHÜTZ Wave-Style gestalteten Prismenschiene und zusätzlichen Gewindebohrungen für individuelle Fernrohrmontagen versehen. Der einteilige Schlagbolzen verfügt



über eine Anschlagfläche, um Beschädigungen beim leeren Abschlagen zu vermeiden. Der Verriegelungsmechanismus verfügt über Gasentlastungsbohrungen, welche das im Falle eines Zündhütchendurchbläfers oder Bodenreißers austretende Gas zuverlässig seitlich aus der Waffe ableiten. Die bewährte, seitlich rechts liegende Schiebesicherung sorgt für optimale Sicherheit. Die Verschlusskammer kann auch im gesicherten Zustand geöffnet werden. Dadurch besteht die Möglichkeit, im gesicherten Zustand die Waffe zu entladen.



BARRELED ACTION 1771

The 1771 action is chambered in the popular 4,6 x 30, .204 Ruger, .222 Rem., .223 Rem. and AAC 300 Blackout cartridge. The 1771 features a traditional centerfire bolt layout with utilizing a two-row, six-lug bolt (2x3) directly to the barrel; allowing a quick, short 60° bolt throw. The action is extraordinarily smooth and fast to function. It is equipped with an 0.43" wide, ANSCHÜTZ Wave Style, V-block riflescope mounting dovetail rail. There are additional drilled and tapped holes provided for scope mounting bases and rings.

The one-piece firing pin has a defined end-stop area to prevent damage from dry firing. The cocking mechanism features gas vent holes, which in the event of cartridge failure, directs the gas safely to the side. The right hand side, sliding safety catch, blocks the trigger sear in the safe position. The ergonomically designed safety catch is easily and silently operated. The bolt can also be opened in the safe position, allowing unloading the firearm with the safety engaged.

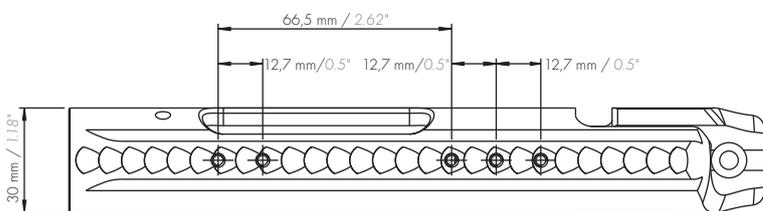

⊕ Gewindebohrung/Tapped hole: No. 6-48 UNS




MODELLE DER SERIE 1771 – IM KALIBER 4,6x30 MODELS OF THE SERIES 1771 – IN CALIBER 4,6x30

NEW

Wie viele Kaliber im jagdlichen Bereich, wurde auch das Kaliber 4,6x30 ursprünglich für den für den militärischen Einsatz entwickelt. Das Geschoss gibt durch die spezielle Bauform den größten Teil seiner Energie im Ziel ab und tritt nur mit geringer Restenergie

aus dem Ziel aus. Dadurch besteht ein geringeres Restrisiko im Zielbereich. Des Weiteren besitzt dieses Kaliber eine extrem gestreckte Flugbahn, was die Verwendung bei nahen und fernen Distanzen ermöglicht.

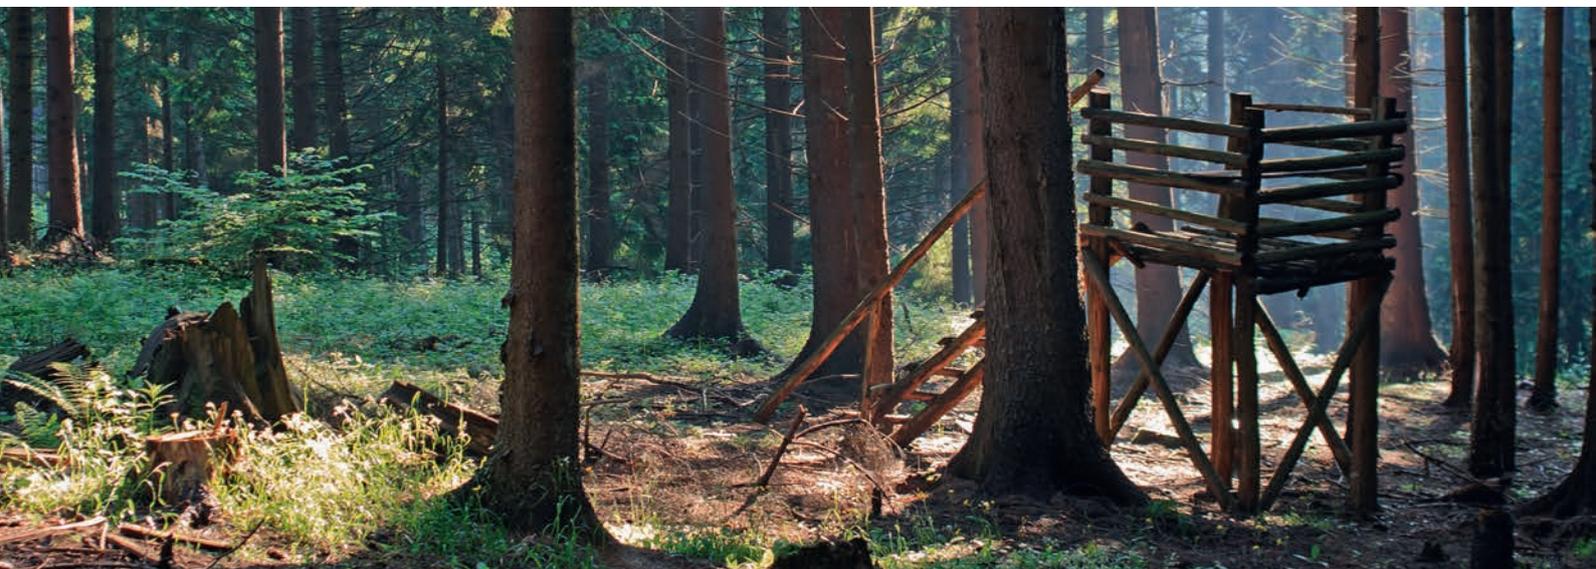



Like many other calibers, the 4,6x30 was primarily developed for the military use. The projectile unload the largest part of its energy in the target and exits only with a small remaining energy. This results in a lower

residual risk in the area behind the target. Furthermore, this caliber has an extremely flat trajectory, which allows the use at near and far distances.



Präzisionslauf.
Precision barrel.

18"

Laufgewinde M15x1.
Barrel thread M15x1.



Riemenbügelösen.
Studs.

Die fein geschnittene Fischhaut bleibt auch bei feuchter Witterung griffig.
Good gripping properties of checkered surface even in rain.

Modell 1771 D G Nuss Deutscher Schaft
Model 1771 D G Walnut German stock

Best.-Nr.: 014602 4,6x30



Laufgewinde M15x1.
Barrel thread M15x1.



13"

Modell 1771 D G Nuss Deutscher Schaft
Model 1771 D G Walnut German stock

Best.-Nr.: 014601 4,6x30

BAUKASTEN SYSTEM 1771

MODULAR SYSTEM BARRELED ACTION 1771

Das ANSCHÜTZ Baukastensystem ermöglicht Ihnen eine individuelle Konfiguration des präzisen, sicheren und robusten Systems 1771.

The ANSCHÜTZ modular system offers you the possibility for an individual configuration of the precise, safety and robust barreled action 1771.

EIN KALIBER AUSWÄHLEN

1

CHOOSE A CALIBER

NEW



1 A Kaliber .204 Ruger *
Caliber .204 Ruger *



1 B Kaliber .222 Rem.
Caliber .222 Rem.



1 C Kaliber .223 Rem.
Caliber .223 Rem.

NEW



1 D Kaliber AAC 300 Blackout **
Caliber AAC 300 Blackout **

Konfigurationsbeispiele finden Sie auf Seite 18-19. · Configuration examples can be found on page 18-19.



EINE LAUFLÄNGE AUSWÄHLEN

2

CHOOSE A BARREL LENGTH

2 A 20" Lauf
20" Barrel



Laufgewinde M15x1.
Barrel thread M15x1.



2 B 23" Lauf
23" Barrel



Mehr Informationen finden Sie auf Seite 47. Technische Daten finden Sie auf Seite 53. · More information can be found on page 47. Technical data can be found on page and 53.

* Bei Auswahl dieses Kalibers ist ausschließlich eine Kombination mit einem 23" Lauf möglich.
* If you choose this caliber, only the combination with the 23" barrel is possible.

** Bei Auswahl dieses Kalibers ist ausschließlich eine Kombination mit einem 20" Lauf möglich.
** If you choose this caliber, only the combination with the 20" barrel is possible.



EINEN ABZUG AUSWÄHLEN

3

CHOOSE A TRIGGER



NEW



3 A Direktabzug 5097 / 2D Single stage trigger 5097 / 2D

Einstellbereich 1.000 - 2.000 g.
Werkseitig eingestellt auf 1.200 g.
Range of adjustment 2.2 - 4.41 lbs.
Adjusted to 2.64 lbs.

3 B Direktabzug 5097 / 2D Tuning Single stage trigger 5097 / 2D Tuning

Einstellbereich 450 - 700 g.
Werkseitig eingestellt auf 500 g.
Range of adjustment 0.99 - 1.54 lbs.
Adjusted to 1.1 lbs.

3 C Druckpunktabzug 5098 / 71 Two stage trigger 5098 / 71

Einstellbereich 300 - 800 g.
Werkseitig eingestellt auf 300 g.
Range of adjustment 0.66 - 1.76 lbs.
Adjusted to 0.66 lbs.

Mehr Informationen finden Sie auf Seite 48-49. Technische Daten finden Sie auf Seite 53. - More information can be found on page 48-49. Technical data can be found on page and 53.



EINE SCHAFTVARIANTE AUSWÄHLEN

4

CHOOSE A STOCK TYPE

4 A Nuss Deutscher Schaft Walnut German Stock



4 B GRS Birke Schichtholz GRS Birch Laminated wood



Mehr Informationen finden Sie auf Seite 50-51. Technische Daten finden Sie auf Seite 53. - More information can be found on page 50-51. Technical data can be found on page and 53.

MODELL DER SERIE 1771 – KONFIGURATIONSBEISPIELE

MODELS OF THE SERIES 1771 – CONFIGURATION EXAMPLES

Ein Repetierer für die kurzen Raub- und Rehwildpatronen in Kalibern .204 Ruger, .222 Rem., .223 Rem., und AAC 300 Blackout. Diese schicke Büchse liegt ruhig und ausgewogen im Anschlag, ob liegend, angestrichen oder aufgelegt. Sie eignet sich für hochpräzise Punktsschüsse, wie Sie dies von unseren ANSCHÜTZ Jagdrepetierern einer immer größeren Beliebtheit bei Jägerinnen, Jägern und Jagdschulen.

Matchgewehren gewohnt sind. Ihr Mitschwingverhalten ist hervorragend, so dass sie auch für die laufende Scheibe perfekt geeignet ist. Nicht nur aus diesen Gründen erfreut sich dieser ANSCHÜTZ Jagdrepetierer einer immer größeren Beliebtheit bei Jägerinnen, Jägern und Jagdschulen.





A repeater for predator and light game such as roe deer. The perfect fit for cartridges in .204 Ruger, .222 Rem., .223 Rem. and AAC 300 Blackout. This trim rifle is perfectly ballanced and feels quite a home when shooting from the prone or standing position, even running shots on moving game, as well as on the bench. It is designed

for highly precise shots, a familiar environment to our ANSCHÜTZ target rifles. Once you shoot one, you will start to understand why the ANSCHÜTZ hunting repeaters are enjoying ever increasing popularity with hunters and shooters all over the world.



Präzisionslauf.
Precision barrel.

23"

Zurückgesetzte
Laufmündung.
Recessed
muzzle.

Die fein geschnittene Fischhaut bleibt auch bei feuchter Witterung griffig.
Good gripping properties of checkered surface even in rain.

Riemenbügelösen.
Studs.

Modell 1771 D Nuss Deutscher Schaft
Model 1771 D Walnut German stock

Best.-Nr.: 013668

1 B + 2 B + 3 A + 4 A

Konfigurationsbeispiel · Configuration example

Typisches Schussbild mit
3 Schuss .223 Rem. auf 100m.
Typical 3-shot .223 Rem. test
fire group at 110 yards.



Laufgewinde M15x1.
Barrel thread M15x1.



20"

1 C + 2 A + 3 A + 4 A

Konfigurationsbeispiel · Configuration example



23"

1 A + 2 B + 3 B + 4 B

Konfigurationsbeispiel · Configuration example



SYSTEM 1727

Der ANSCHÜTZ Geradezugverschluss wird im Modell 1727 F eingesetzt. Verriegelt wird der Verschluss durch 7 Kugeln. Die technischen Voraussetzungen, wie enge Toleranzen und die Art der Verriegelung sorgen für einen "butterweichen", fast geräuschlosen Schlossgang. Der griffige, gerändelte Kammergriff und der kurze Verschlussweg ermöglichen ein unglaublich schnelles repetieren. Die bewährte Anordnung von Auszieherkralle und Patronenhalter gewährleisten ein zuverlässiges Ausziehen der leeren Patronenhülse. Der einteilige Schlagbolzen verfügt über eine Anschlagfläche, um Beschädigungen beim leeren Abschlagen zu vermeiden. Die stabile Verschlusshülse aus Stahl in Verbindung mit einem dickwandigen Matchlauf gewährleisten allerhöchste Schusspräzision. Auf



der Verschlusshülse sind zwei 11 mm breite Prismenschielen für die Anbringung einer Zielfernrohrmontage montiert. Der Stossboden der Kammer ist zurückgesetzt, so dass der Patronenrand durch den Kammerkopf umfasst wird. Der unabhängige, seitlich an der Verschlusshülse integrierte Schlosshalter begrenzt den Schlossgang und schützt somit den Abzug. Eine Gasentlastungsbohrung seitlich der Auszieherhülse leitet im Falle eines Bodenreissers die Pulvergase seitlich von der Waffe ab. Eine seitlich rechts liegende Schiebesicherung blockiert im gesicherten Zustand den Abzug und hebt gleichzeitig Fanghebel und Klinke ab. Die Verschlusskammer kann im gesicherten Zustand geöffnet werden. Dadurch besteht die Möglichkeit, im gesicherten Zustand die Waffe zu entladen.



BARRELED ACTION 1727

ANSCHÜTZ straight pull action is used in the model 1827 F. The bolt is locked with 7 bullets. The technical prerequisites such as narrow tolerances and the type of lock ensure a really delicate, practically silent bolt movement. The non-slip, knurled bolt handle and short locking distance enable unbelievably fast repeats. The tried-and-tested arrangement of the claw-extractor and cartridge retainer ensure the reliable extraction of the empty cartridge case. The single-part firing pin has a defined end stop area to avoid damage when dry firing. The robust steel receiver and thick-walled target barrel ensure top shooting accuracy. The receiver has two 11 mm-wide grooved receivers for

the attachment of a scope mount. The action face of the bolt body is set back so that the cartridge rim is covered by the bolt head. The separate bolt catch on the side of the receiver limits the bolt movement and thus protects the trigger. A gas vent hole on the side of the extractor groove directs the powder gas to the side of the firearm in the case of a cartridge failure. When secured, the sliding safety catch on the right-hand side blocks the trigger at the same time as lifting the catch lever and release link. The bolt can be opened when the firearm is secured. This means that the firearm can be unloaded when secured.

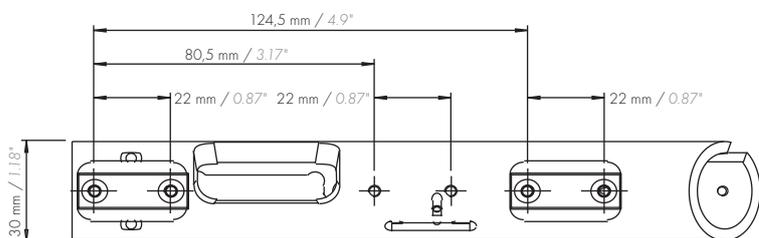

⌀ Gewindebohrung/Tapped hole: No. 6-48 UNS



MODELLE DER SERIE 1727 F MODELS OF THE SERIES 1727 F

Der 10000-fach im Biathlon bewährte Geradestutzenverschluss mit Mehrladevorrichtung, in Verbindung mit dem gleichmäßig feinen Match-Druckpunkt-Abzug, ermöglicht ein extrem schnelles Repetieren. Wichtige Sekunden für den Jagderfolg! Der Geradestutzenverschluss ist sehr leichtgängig und kann zum Nachladen sehr schnell mit dem Zeigefinger geöffnet und dem Daumen wieder

geschlossen werden. Der Schütze lädt über eine einzige Bewegung aus dem Handgelenk nach, die Abzugshand kann am Griff verbleiben und auch der Ellbogen muss nicht bewegt werden. Das Ergebnis ist eine sehr kurze Zielfindungszeit. Auch die sehr geringe Schussentwicklungszeit ermöglicht dem Schützen hohe Treffsicherheit.





The 10000-times proven Biathlon straight pull action with repeating device in connection with the match two-stage trigger allows very fast repeating which results in important seconds for the hunting success. The straight pull repeater action can easily be operated with the index finger to open it for reloading. The action is closed again with the thumb. The shooter reloads the rifle with

just one movement of the wrist. The hand operating the trigger will remain at the grip and even the elbow does not have to move. The shooter thus only needs little time for focussing. The lock time is extraordinarily short and it makes a high hit rate possible.



Präzisions-Matchlauf.
Precision target barrel.

23"

Zurückgesetzte
Laufmündung.
Recessed
muzzle.



Riemenbügelösen.
Studs.

Die fein geschnittene Fischhaut bleibt auch bei feuchter Witterung griffig.
Good gripping properties of checkered surface even in rain.

Modell 1727 F Nuss Deutscher Schaft
Model 1727 F Walnut German stock

Best.-Nr.: 013169 .17 HMR (rechts / right)
Best.-Nr.: 013666 .17 HMR (links / left)



Linksversion.
Left hand version.

Typisches Schussbild mit
5 Schuss .17 HMR auf 100m.
Typical 5-shot .17 HMR test
fire group at 110 yards.



23"

Modell 1727 F Nuss Deutscher Schaft
Model 1727 F Walnut German stock

Best.-Nr.: 014206 .22 l.r.

23"



Linksversion.
Left hand version.

Modell 1727 F Nuss Deutscher Schaft
Model 1727 F Walnut German stock

Best.-Nr.: 014205 .22 l.r. (Linksversion / Left hand version)





MATCH 54

SYSTEM MATCH 54

Der ANSCHÜTZ Match-Zylinderverschluss, der auch bei den ANSCHÜTZ Jagdrepetierern der Serie 1700 Verwendung findet, dominiert bei nationalen und internationalen Wettkämpfen sowie z.B. den Olympischen Spielen oder bei Weltmeisterschaften in den Kleinkaliber-Gewehrdisziplinen. Das Verschlussystem ist ein Zylinderverschluss mit Kurvenspannung und exzentrisch gelagerter Kammer in der Verschluss-hülse mit 2 Verschlusswarzen. Der Schlossgang ist, wie bei ANSCHÜTZ gewohnt, außerordentlich weich und leichtgängig. Die bewährte Anordnung von Auszieherkralle und Patronenhalter gewährleisten ein zuverlässiges Ausziehen der leeren Patronenhülse. Der einteilige Schlagbolzen verfügt über eine Anschlagfläche, um Beschädigungen beim leeren Abschlagen zu vermeiden. Die Verschluss-hülse ist mit einer 11 mm



breiten guillochierten Prismenschiene und zusätzlichen Gewindebohrungen für Fernrohrmontagen versehen. Der Stoßboden der Kammer ist zurückgesetzt, so dass der Patronenrand durch den Kammerkopf umfasst wird. Der unabhängige, seitlich an der Verschluss-hülse integrierte Schlosshalter begrenzt den Schlossgang und schützt somit den Abzug. Eine Gasentlastungsbohrung seitlich der Ausziehernut leitet im Falle eines Bodenreißers die Pulvergase seitlich von der Waffe ab. Eine seitlich rechts liegende Schiebesicherung blockiert im gesicherten Zustand den Abzug und hebt gleichzeitig Fanghebel und Klinke ab. Die Verschlusskammer kann im gesicherten Zustand geöffnet werden. Deshalb besteht die Möglichkeit, im gesicherten Zustand die Waffe zu entladen.



BARRELED ACTION MATCH 54

The ANSCHÜTZ target bolt action, which is also used in the ANSCHÜTZ series 1710/1712 hunting repeater, has dominated national and international competitions including the Olympic Games and the World Championships in the small bore rifle disciplines. This is a bolt action, rimfire rifle with cam cocking and bolt eccentrically seated in the receiver. The round action features two action screws. The bolt movement, as with all ANSCHÜTZ equipment, is extraordinarily smooth and effortless. The bolt face is set back so that the rim of the cartridge is fully supported by the bolt head. The tried and tested arrangement of claw-extractor and cartridge holder ensures reliable case extraction. The one-piece firing pin has a defined end-stop area to prevent damage from dry firing.

The receiver is equipped with an 0.43" wide, ANSCHÜTZ Wave Style, V-block riflescope mounting dovetail rail. On some models there are additional drilled and tapped holes provided for scope mounting bases and rings. The independent bolt catch, mounted on the left side of the receiver, limits the movement of the bolt and protects the trigger. A gas vent hole on the side of the extractor groove directs the gas safely to the side in the event of cartridge failure. The sliding safety catch on the right hand side, a recent improvement, blocks the trigger sear in the safe position and simultaneously lifts the trigger sear and bolt release latch. The bolt can also be opened in the safe position, allowing unloading the firearm with the safety engaged.

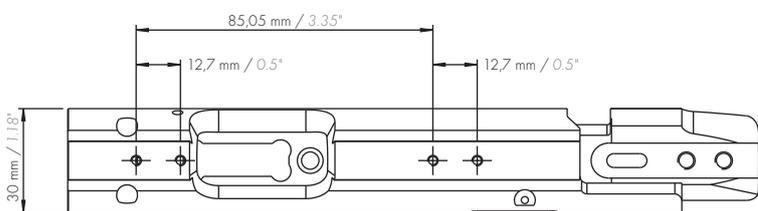

⌀ Gewindebohrung/Tapped hole: No. 6-48 UNS



MODELLE DER SERIE MATCH 54 – IM KALIBER .22 l.r. MODELS OF THE SERIES MATCH 54 – IN CALIBER .22 l.r.

ANSCHÜTZ Matchgewehre sind weltweit bekannt für ihre solide Konstruktion, Funktionssicherheit und unübertroffene Schussleistung. Der ANSCHÜTZ Matchzylinderverschluss, der auch bei den ANSCHÜTZ Jagdrepetieren Verwendung findet, dominiert bei nationalen und internationalen Wettkämpfen wie z.B. den Olympischen

Spiele oder bei Weltmeisterschaften in den Kleinkaliber-Gewehrdisziplinen. Diese unübertroffene Präzision, umgesetzt in den ANSCHÜTZ Jagdrepetieren, macht sie zum zuverlässigen Partner in Wald und Flur. Mit dem Kauf einer dieser Jagdrepetier erwerben Sie ein Meisterwerk seiner Klasse.





ANSCHÜTZ target rifles are world-renowned for their solid design, functional safety, and unsurpassed shooting performance. The ANSCHÜTZ target bolt action, which is also used in the ANSCHÜTZ hunting rimfire repeater, dominates at national and international competitions, including the Olympic Games and the World Champion-

ships in the small bore rifle disciplines. This unsurpassed precision which is implemented in the ANSCHÜTZ hunting repeaters makes it your reliable partner in the forest and the field. The purchase of this hunting repeaters means that you acquire a masterpiece of its class.



KL = Klappvisier.
KL = Folding leaf sight.

Präzisions-Matchlauf.
Precision target barrel.

Höhenverstellbares Perlkorn mit Kornschutz.
Pearl front sight adjustable in height with hood.

Zurückgesetzte Laufmündung.
Recessed muzzle.

Modell 1710 D KL Nuss Monte Carlo
Model 1710 D KL Walnut Monte Carlo

Best.-Nr.: 000439 .22 l.r.

Riemenbügelösen.
Studs.

Die fein geschnittene Fischhaut bleibt auch bei feuchter Witterung griffig.
Good gripping properties of checkered surface even in rain.

Typisches Schussbild mit 10 Schuss .22 l.r. auf 50m.
Typical 10-shot .22 l.r. test fire group at 55 yards.



Modell 1710D HB Nuss Classic
Model 1710D HB Walnut Classic

Best.-Nr.: 000454 .22 l.r.



1712 Silhouette Sporter Nuss Monte Carlo
1712 Silhouette Sporter Walnut Monte Carlo

Best.-Nr.: 007594 .22 l.r.



MATCH 64

SYSTEM MATCH 64

Das System kommt bei den ANSCHÜTZ Repeatern der Serie 1416/1516/1517 zum Einsatz. Das Verschlussystem ist ein Zylinderverschluss mit Kurvenspannung, Krallenauszieher, zusätzlichem Patronenhalter und Ausstoßer. Für eine Zielfernrohrmontage dient die 11 mm breite, im ANSCHÜTZ Wave-Style gestaltete Prismenschiene und



zusätzliche Gewindebohrungen. Eine seitlich rechts liegende Schiebesicherung blockiert im gesicherten Zustand den Abzug und hebt gleichzeitig Fanghebel und Klinke ab. Die Verschlusskammer kann im gesicherten Zustand geöffnet werden. Dadurch besteht die Möglichkeit, im gesicherten Zustand die Waffe zu entladen.



BARRELED ACTION MATCH 64

The action is used in the ANSCHÜTZ repeaters 1416/1516/1517. This is a bolt action with cam cocking, claw extractor, additional cartridge holder and ejector. Telescopic sight mounting is by an 0.43" wide ANSCHÜTZ Wave Style V-block dovetail rail or by additional drilled

and tapped holes. The sliding safety catch on the right hand side blocks the trigger sear in the safe position and simultaneously lifts the trigger sear and bolt release latch. The bolt can also be opened in the safe position, allowing unloading the firearm with the safety engaged.

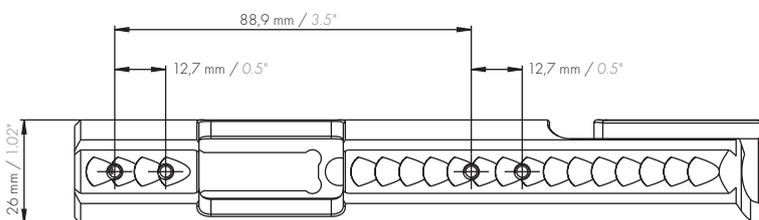

⌀ Gewindebohrung/Tapped hole: No. 6-48 UNS



MODELLE DER SERIE 1516 – IM KALIBER .22 WMR MODELS OF THE SERIES 1516 – IN CALIBER .22 WMR

Modelle der Serie 1516 im Kaliber .22 WMR haben im Hause ANSCHÜTZ eine lange Tradition. Dieses klassische, kleine Schonzeitkaliber mit einem Geschossdurchmesser von 5,5 mm wurde von der Firma Winchester im Jahr 1959 auf den Markt gebracht. Bei einer Schussentfernung bis 100 m ist es bestens geeignet für Kleintiere bis Fuchsgröße. Bei der Baureihe Match 64 wurden Änderungen im Bereich der Verschlusshülse vorgenommen. Der Außendurchmesser wurde von 25 mm auf

26 mm vergrößert. Dabei ergeben sich einige Vorteile. Das Gewicht der Verschlusshülse wurde um 12 % erhöht, wodurch sich eine erhöhte Steifigkeit des Verschlussystems ergibt. Außerdem wird damit die Verriegelungsfläche um 15 % vergrößert, was zu noch mehr Sicherheit für den Schützen bei der Schussabgabe führt. Sehr elegant wirkt der geschwungene Auslauf, der sich in der Schlagbolzenmutter fortsetzt.





The models of the series 1516 in cal. .22 WMR have a long tradition at ANSCHÜTZ. This classic caliber with a bullet diameter of 5.5 mm was launched by Winchester in 1959. It is extraordinarily suitable to be used for small animals up to the size of a fox at a distance of up to 100 m. At this model of the series Match 64 modifications were carried out in the area of the receiver. The external diameter was enlarged from 25 mm to 26 mm.

This modification entails some advantages. The weight of the receiver was increased by 12 % which makes the barreled action more rigid. In addition the locking surface is enlarged by 15 % which leads to even more safety for the shooter when firing the shot. The new shape of the receiver will be continued in the firing pin nut which makes the system more elegant.



Schwerer Präzisionslauf.
Heavy precision barrel.

23"

Zurückgesetzte
Laufmündung.
Recessed
muzzle.

Breiter Beavertail Vorderschaft.
Wide Beavertail fore-end.

Modell 1516 D HB Nuss Classic Beavertail
Model 1516 D HB Walnut Classic Beavertail

Best.-Nr.: 013576 .22 WMR

Typisches Schussbild mit
5 Schuss .22 WMR. auf 50 m.
Typical 5-shot .22 WMR test
fire group at 55 yards.



23"

Modell 1516 D HB Nuss Lochschaft
Model 1516 D HB Walnut Thumbhole stock

Best.-Nr.: 013573 .22 WMR



23"

Modell 1516 D HB Nuss Classic
Model 1516 D HB Walnut Classic

Best.-Nr.: 013574 .22 WMR

MODELL 64 MP R – IM KALIBER .22 l.r. MODEL 64 MP R – IN CALIBER .22 l.r.

System und Ausführung wie die Modelle der Serie 1416 und 1516, jedoch in anderen Schaftausführungen und mit dem tausendfach bewährten schweren Präzisions-Matchlauf ausgestattet. Als Basis für dieses Modell dient das robuste Match 64 System. Ausgestattet mit einem Match-Druckpunktabzug mit verstellbarem Abzugszüngel und der universellen Multi Purpose Beavertail Schäftung. Der Beavertail Schaft hat nichts mehr mit dem klassischen,

europäischen Jagdschaft gemeinsam. Entstanden aus den Bedürfnissen der Jäger aus der „neuen Welt“ vereint dieser Schaft die Vorteile eines klassischen Matchschafte, kombiniert mit dem breiten, fühligen Biberschwanz Vorderschaft. Eine integrierte Profilschiene im Vorderschaft rundet dieses Erscheinungsbild eindrucksvoll ab. Eine sehr fühlige Variante mit einer stetig steigenden Fanggemeinde.





This model shares the action and design with the series 1416 and 1516, but with specific stock design and fitted with the acclaimed heavy target barrel. The basis of this model is the sturdy Match 64 barreled action, equipped with a target two-stage trigger with adjustable position and the universal Multi Purpose Beavertail stock. The Beavertail stock is widely different from the traditional European hunting stock. Created from the

requirements of varmint hunters from the „New World“ this stock combines the advantages of classic target barrel with the wide and easy to handle Beavertail forend. An integrated accessory rail in the forend rounds the versatility of these models. A very field useable sport/target accuracy level variant with a constantly growing popularity.



Schwerer Präzisionslauf.
Heavy precision barrel.

25,4"

Prismenschiene.
Grooved rail.

Zurückgesetzte
Laufmündung.
Recessed
muzzle.

Breiter Beavertail Vorderschaft.
Wide Beavertail fore-end.

Aluminium Profilschiene für Handstopp
oder anderes Zubehör.
Grooved aluminum rail for hand stop
or other accessories.

Modell 64 MP R Buche Multi Purpose Beavertail
Model 64 MP R Hardwood Multi Purpose Beavertail

Best.-Nr.: 009977 .22 l.r.

Typisches Schussbild mit
10 Schuss .22 l.r. auf 50m.
Typical 10-shot .22 l.r. test
fire group at 55 yards.



Beispiel Abbildung mit Zubehör
Example shown with accessories



Gummikappe in der Höhe verstellbar.
Rubber butt plate adjustable in height.



Die integrierte Alu-Profilschiene ermöglicht das Anbringen von Zubehör.
The integrated accessory rail allows the attachment of accessories.

BAUKASTEN SYSTEM 64

MODULAR SYSTEM BARRELED ACTION 64

Das ANSCHÜTZ Baukastensystem ermöglicht Ihnen eine individuelle Konfiguration des präzisen, robusten und seit Jahrzehnten bewährten System Match 64.

The ANSCHÜTZ modular system offers you the possibility for an individual configuration of the precise, robust and for decades proven barreled action 64.

EIN KALIBER AUSWÄHLEN

1

CHOOSE A CALIBER



1 A Kaliber .17 HMR
Caliber .17 HMR



1 B Kaliber .22 l.r.
Caliber .22 l.r.

Konfigurationsbeispiele finden Sie auf Seite 36-39. · Configuration examples can be found on page 36-39.



EINE LAUFLÄNGE AUSWÄHLEN

2

CHOOSE A BARREL LENGTH

2 A 14" Lauf
14" Barrel



Laufgewinde 1/2" - 20 UNF.
Barrel thread 1/2" - 20 UNF.



2 B 18" Lauf
18" Barrel



Laufgewinde 1/2" - 20 UNF.
Barrel thread 1/2" - 20 UNF.



2 C 23" Lauf
23" Barrel



Mehr Informationen finden Sie auf Seite 46-47. Technische Daten finden Sie auf Seite 54. · More information can be found on page 46-47. Technical data can be found on page and 54.



EINEN ABZUG AUSWÄHLEN

3

CHOOSE A TRIGGER



3 A **Druckpunktabzug 5092**
Two stage trigger 5092

Einstellbereich 600 - 950 g.
Werkseitig eingestellt auf 800 g.
Range of adjustment 1.32 - 2.09 lbs.
Adjusted to 1.76 lbs.



3 B **Direktabzug 5094 D**
Single stage trigger 5094 D

Einstellbereich 1.000 - 2.000 g.
Werkseitig eingestellt auf 1.200 g.
Range of adjustment 2.2 - 4.41 lbs.
Adjusted to 2.64 lbs.



3 C **Match Druckpunktabzug 5098**
Two stage target trigger 5098

Einstellbereich 175 - 450 g.
Werkseitig eingestellt auf 180 g.
Range of adjustment 0.38 - 0.99 lbs.
Adjusted to 0.39 lbs.

Mehr Informationen finden Sie auf Seite 48-49. Technische Daten finden Sie auf Seite 54. - More information can be found on page 48-49. Technical data can be found on page and 54.



EINE SCHAFTVARIANTE AUSWÄHLEN

4

CHOOSE A STOCK TYPE

4 A **Nuss Lochschaft**
Thumbhole stock



4 B **Schichtholz Lochschaft**
Laminated Wood Thumbhole stock



4 C **Nuss Beavertail Schaft**
Walnut Beavertail stock



4 D **Nuss Classic Schaft**
Walnut Classic stock



Mehr Informationen finden Sie auf Seite 50-51. Technische Daten finden Sie auf Seite 54. - More information can be found on page 50-51. Technical data can be found on page and 54.

SYSTEM 64 - KONFIGURATIONSBEISPIELE

SYSTEM 64 - CONFIGURATION EXAMPLES

Die .17 Hornady Magnum Rimfire (HMR) ist eine der schnellsten Randfeuerpatronen, die je entwickelt wurden. Sie gilt weithin als die perfekte, ausgewogenste Patrone für die Schädlingsjagd überhaupt. Bei einer Mündungsgeschwindigkeit von 777 m/s (2550 fps) beim Abschuss von 17 Kupferkern-Mantelgeschossen bietet die .17 HMR eine extrem flache Flugbahn. Die Patrone bietet außerdem eine große Vielfalt an Geschossarten

für verschiedenste Jagdanforderungen. Die auf der originalen .22 WMR Randfeuerpatrone beruhende .17 HMR hat weltweit eine große Anhängerschaft unter Schädlings- und Niederwildjägern. Die Verwendung echter, mit hoher Präzision hergestellter Kupfer-Mantelgeschosse nutzt den Präzisions-Matchlauf von ANSCHÜTZ und ermöglicht dem Schützen auch bei über 100 Metern selbstbewusstes Zielen.





The .17 Hornady Magnum Rimfire (HMR) is one of the fastest rimfire cartridges ever developed and widely considered to be the most perfect, well rounded varmint hunting cartridge ever invented. With a muzzle velocity of 777 m/s (2550 fps) when shooting the 17 grain copper jacketed bullet, the .17 HMR offers an extremely flat trajectory. The cartridge also offers a wide range of bullet choices to suit many different hunting needs.

Based on the original .22 WMR rimfire cartridge, the .17 HMR has developed a strong following among varmint and small game hunters around the world. The use of a true copper jacketed bullet made with a high level of precision takes advantage of the ANSCHÜTZ precision match barrel, allowing the shooter to take aim confidently out past 100 meters.



Schwerer Präzisionslauf.
Heavy precision barrel. **23"**

Zurückgesetzte
Laufmündung.
Recessed
muzzle.

Riemenbügelösen.
Studs.

Modell 1517 D HB Nuss Lochschaft
Model 1517 D HB Walnut Thumbhole stock

1 A + 2 C + 3 B + 4 A

Konfigurationsbeispiel · Configuration example

Typisches Schussbild mit
5 Schuss .17 HMR auf 100m.
Typical 3-shot .17 HMR test
fire group at 110 yards.



Laufgewinde 1/2" - 20 UNF.
Barrel thread 1/2" - 20 UNF. **18"**

1 A + 2 B + 3 B + 4 D

Konfigurationsbeispiel · Configuration example



Laufgewinde 1/2" - 20 UNF.
Barrel thread 1/2" - 20 UNF. **14"**

1 A + 2 A + 3 A + 4 D

Konfigurationsbeispiel · Configuration example

SYSTEM 64 - KONFIGURATIONSBEISPIELE

SYSTEM 64 - CONFIGURATION EXAMPLES

Das System Match 64 hat eine leichtere Bauweise als das System Match 54. Es wird aufgrund seiner Präzision und der hervorragenden Qualität und Lebensdauer auch bei unserem KK-Matchgewehr Modell 1903 verwendet. Weltweit gibt es kaum einen KK-Spitzenschützen, der nicht mit diesem System seine ersten Erfahrungen gemacht und Erfolge erzielt hat. Nicht nur aus diesem Grund nehmen die ANSCHÜTZ Luxus Repetierer einen hohen Stellen-

wert bei Jägerinnen und Jägern ein. Die ANSCHÜTZ Luxus Repetierer sind hervorragend verarbeitete, äußerst präzise schießende Büchsen für den Wettkampf und die Bejagung von Niederwild und Raubzeug. Auch im stadtnahen Bereich sind sie sehr beliebt. Geringer Knall, hohe Präzision und wenig Wildbret- oder Balgentwertung.





The Match 64 action has a lighter construction than the Match 54. Because of its precision, outstanding quality and service life, it is also used in our small bore target rifle model 1903. Thousands of small bore marksmen around the world have had their first experience and their first success using this rifle. The same of a light weight and precise action are attributes also valued by hunters and explains why the ANSCHÜTZ Luxus repeating rifle

receives such high marks from both target shooters and hunters alike. ANSCHÜTZ Luxus repeating rifles offer wonderfully crafted, extremely precise rimfire rifles for competition or for hunting small game and predators. With low noise, high precision, and minimal damage to the game or pelt, they are well suited for more urban areas.



Schwerer Präzisionslauf.
Heavy precision barrel. **23"**

Zurückgesetzte
Laufmündung.
Recessed
muzzle.

Riemenbügelösen.
Studs.

Modell 1416 D HB Schichtholz Lochschaft
Model 1416 D HB Laminated Wood Thumbhole stock

1 B + 2 C + 3 B + 4 B

Konfigurationsbeispiel · Configuration example

Typisches Schussbild mit
10 Schuss .22 l.r. auf 50 m.
Typical 10-shot .22 l.r. test
fire group at 55 yards.



23"

1 B + 2 C + 3 B + 4 D

Konfigurationsbeispiel · Configuration example

Laufgewinde 1/2" - 20 UNF.
Barrel thread 1/2" - 20 UNF. **14"**



1 B + 2 A + 3 A + 4 D

Konfigurationsbeispiel · Configuration example



ZUBEHÖR

ACCESSORIES



ZUBEHÖR ACCESSORIES



Magazin 1420-U5
5 Schuss, .22 l.r. und .17 Mach 2.
Magazine 1420-U5
5-shot, .22 l.r. and .17 Mach 2.
Best.-Nr.: 001153



Magazin 1420-U13
10 Schuss, .22 l.r.
Magazine 1420-U13
10-shot, .22 l.r.
Best.-Nr.: 001154



Einzelladeradapter 4846
für Repetierer, .22 l.r.
Single shot adapter 4846
for repeaters, .22 l.r.
Best.-Nr.: 001485



Magazin 525-U8, für Halbautomat
Modell 525, 10 Schuss, .22 l.r.
Magazine 525-U8, for semi automatic
rifle model 525, 10-shot, .22 l.r.
Best.-Nr.: 001155



Magazin 1516-U4
4 Schuss, .22 WMR.
Magazine 1516-U4
4-shot, .22 WMR.
Best.-Nr.: 012960



Magazin 1517-U4
4 Schuss, .17 HMR
Magazine 1517-U4
4-shot, .17 HMR
Best.-Nr.: 012961



Magazin 1781-U5b
5 Schuss, .308 Win.
Magazine 1781-U5b
5-shot, .308 Win.
Best.-Nr.: 011752



Magazin 1781-U5
5 Schuss, .30-06, 8x57 IS und 9.3x62
Magazine 1781-U5
5-shot, .30-06, 8x57 IS and 9.3x62
Best.-Nr.: 011641



Magazin 1771,
4 Schuss, .204 Ruger, .222 Rem.,
.223 Rem., AAC 300 Blackout
Magazine 1771,
4-shot, .204 Ruger, .222 Rem.,
.223 Rem., AAC 300 Blackout
Best.-Nr.: 014188



Abnehmbare Riemenbügel 1 Zoll
Optimale Lösung zum schnellen Wechseln
und Entfernen des Gewehriemens (2 Stück).
Sling swivels 1"
Optimum solution for a fast exchange
and removal of slings [2 pieces].
Best.-Nr.: 007663



Gewindestift 1403-005
Füllschraube für Gewindebohrungen
auf den Verschlusshülsen der Systeme.
Set Screw 1403-005
Dummy screw to plug the threads
on the actions.
Best.-Nr.: 002864



Sicherheitsschloss für Abzüge
sichert Ihr Gewehr vor unbefugter
Benutzung.
Security Keyed Trigger Lock
Protects your rifle from unauthorised use.
Best.-Nr.: 001588




Dachkorn
Barleycorn
front sight
Best.-Nr.: 004225


Perlkorn
Pearl front
sight
Best.-Nr.: 004213



Aluminium Zweibein
• Höhenverstellbar.
• Zusammenklappbar.
Aluminum Bi Pod
• Adjustable in length.
• Foldable.
Best.-Nr.: 012057



Griffkugel Stahl M8
Target knob steel M8
Best.-Nr.: 013806 (Ø 20 mm / 0.79")
Best.-Nr.: 013807 (Ø 25 mm / 0.98")

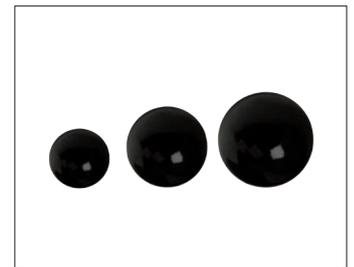

Griffkugel Kunststoff M8
Target knob synthetic M8
Best.-Nr.: 003301 (Ø 25 mm / 0.98")
Best.-Nr.: 013060 (Ø 36 mm / 1.42")
Best.-Nr.: 013061 (Ø 40 mm / 1.57")

* Bitte beachten Sie die Reinigungshinweise und reinigen Sie nach jeder Verwendung des Schalldämpfers Ihr Gewehr.
 * Please observe the cleaning instructions and clean your rifle after each use, when using a silencer.



NEW

Overbarrel Hochleistungs-Schalldämpfer*

Schusspräzisionssteigernd mit herausragender Rückstoßminderung. Kurze Gesamtlänge durch Overbarrel Funktion.

High end overbarrel silencer*

Increased shot-precision with excellent reduction in back-pressure. Short overall length through overbarrel function.

Best.-Nr.: 014570 (.30 Kaliber / .30 caliber)

Best.-Nr.: 014571 (8 mm Kaliber / 8 mm caliber)



NEW

Quick Connect Hochleistungs-Schalldämpfer*

Schusspräzisionssteigernd mit herausragender Rückstoßminderung. Schnell anbringbar durch eine einfache 90°-Rechtsdrehung.

High end Quick Connect silencer*

Increased shot-precision with excellent reduction in back-pressure. Easy to attach by a simple 90° rotation to the right.

Best.-Nr.: 014572 (.30 und 8 mm Kaliber / .30 and 8 mm caliber)



Overbarrel Adapter
Overbarrel adapter

Best.-Nr.: 014586 (M15x1)



Quick Connect Adapter
Quick Connect adapter

Best.-Nr.: 014583 (M15x1)

Best.-Nr.: 014584 (M17x1)

Best.-Nr.: 014585 (1/2 Zoll - 28 UNEF)



Mündungsfeuerbremse für Quick Connect Adapter
Muzzle break for Quick Connect adapter

Best.-Nr.: 014567



Montageschlüssel für Overbarrel / Quick Connect Schalldämpfer
Assembly tool for Overbarrel / Quick Connect silencer

Best.-Nr.: 014587



Schalldämpfer für Kaliber .22 l.r. Gewinde 1/2 Zoll - 20 UNF.*
Silencer for caliber .22 l.r. Thread 1/2" - 20 UNF.*

Best.-Nr.: 013290



Mündungsfeuerbremse
Gewinde 1/2 Zoll - 20 UNF.
Muzzle break
Thread 1/2" - 20 UNF.

Best.-Nr.: 013326



Gewindeadapter
1/2 Zoll - 20 UNF auf 1/2 Zoll - 28 UNEF
Thread adapter
(1/2" - 20 UNF to 1/2" - 28 UNEF)

Best.-Nr.: 013483



Gewindebuchse
für Laufgewinde 1/2 Zoll - 20 UNF.
Außendurchmesser: Ø 16 mm.
Thread protector
for barrel thread 1/2" - 20 UNF.
Outer diameter: Ø 0.63 inch.

Best.-Nr.: 004538




Gewindebuchse
für Laufgewinde 1/2 Zoll - 20 UNF.
Außendurchmesser: Ø 18 mm.
Thread protector
for barrel thread 1/2" - 20 UNF.
Outer diameter: Ø 0.7 inch.

Best.-Nr.: 004556




Gewindebuchse
für Laufgewinde M15x1.
Außendurchmesser: Ø 18 mm.
Thread protector
for barrel thread M15x1.
Outer diameter: Ø 0.7 inch.

Best.-Nr.: 013920

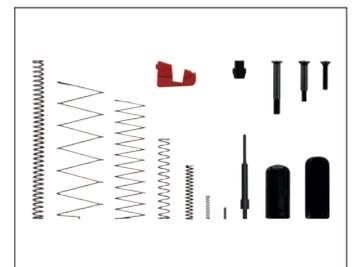


Ersatzteil-Set
für Jagdgewehre im Kaliber .22 l.r.
Spare part set
for hunting rifles in caliber .22 l.r.
Best.-Nr.: 013733

ZUBEHÖR ACCESSORIES



Ersatzteil-Set
für Modell 1727.
Spare part Set
for model 1727.
Best.-Nr.: 014302

NEW



Ersatzteil-Set
für Modelle 1416, 64 MP R, 1516, 1517.
Spare part set
for models 1416, 64 MP R, 1516, 1517.
Best.-Nr.: 013804



Ersatzteil-Set für Modelle mit Klappvisier: 1416, 1516, 1517, 1710, 1712.
Spare part Set for models with folding leaf sight. 1416, 1516, 1517, 1710, 1712.
Best.-Nr.: 013799



Ersatzteil-Set für Match 64 Schlösser
für Modelle 1416, 64 MP R, 64 S BR, 1516, 1517, 1903.
Spare part set for Match 64 bolts
for Models 1416, 64 MP R, 64 S BR, 1516, 1517, 1903.
Best.-Nr.: 013805



Transport-Gewehrkoffer MEGA
für 2 Langwaffen mit Zubehör, schwarz. Außenmaße: 119,5x36x11,5 cm, Innenmaße: 118,5x34x9 cm, Gewicht: 3,5 kg.

Transport gun case MEGA
for 2 rifles with accessories, waterproof, black. Outer dimensions: 47 x 14.2 x 4.5", Inner dimensions: 46.6 x 13.4 x 3.5", Weight: 7.7 lbs.

Best.-Nr.: 013330



ahg 2-Kammer-Transport-Gewehrkoffer 262
zum Transport von 2 Gewehren mit Zielfernrohr in 2 getrennten Kammern. Sehr stabile, druckresistente Außen- und Zwischenwandkonstruktion. Im Flugverkehr zugelassen. Außenmaße: 136x32x16 cm, Innenmaße: 133x25x15 cm, Gewicht: 4,0 kg.

ahg 2-Compartment transport gun case 262
for transporting 2 rifles including telescopic sight in 2 separate compartments. Very sturdy, pressure resistant external and intermediate wall construction. Approved for air transport. Outer dimensions: 53.3 x 12.4 x 6.1", Inner dimensions: 52.4 x 9.8 x 5.8", Weight: 8.8 lbs.

Best.-Nr.: 262



Transport-Gewehrkoffer DLX SERIES 201
für eine Langwaffe. Rundum gezogener Aluminiumrahmen mit 4 starken Klappschlössern, davon zwei Schlösser abschließbar. Außenmaße: 123x26x12 cm, Innenmaße: 122x23x10 cm, Gewicht: 3,25 kg.

Transport gun case DLX SERIES 201
for one rifle. All-round aluminum frame with 4 strong snap fasteners, two of them are lockable. Outer dimensions: 48.3 x 10 x 4.5", Inner dimensions: 47.9 x 8.8 x 4", Weight: 7.2 lbs.

Best.-Nr.: 001593



Futtermal für Jäger und Sportschützen

- Strapazierfähiges Nylonmaterial, wasserabweisend.
- Robuster „Zwei-Wege Reißverschluss“.
- 2 Aufklappbare Zubehörtaschen.
- Gepolsterter Haltegriff.
- Abschließbar nach den Bestimmungen des WaffG.
- Zahlenschloss am Futtermal befestigt.
- 6 cm dicke abgefüllte Innenpolsterung.
- Trageriemen.
- Innenmaße: 127 x 28 x 9 cm.

Best.-Nr.: 013111

Soft Case for Hunters and Sports Shooters

- Robust nylon material, water-proof.
- Sturdy 2-way-zipper.
- 2 hinged accessory bags.
- Padded handle.
- Lockable according to gun laws.
- Lock attached to the soft case.
- 2,4" thick inner padding.
- 2 carrying straps.
- Inner dimension: 50 x 11 x 3.5".



Reinigungsset 507

- Für alle Kaliber.
- Einfach und gründlich.
- Kein Zusammenschrauben nötig.

Cleaning kit 507

- For all calibers.
- For easy and thorough cleaning.
- No assembly required.

Best.-Nr.: 001491

Nachfüllpack

- 32 Reinigungsdochte.

Refill pack

- 32 cotton wicks.

Best.-Nr.: 001492



JW-Laufreiniger

- 100 Stück, für alle Kaliber.
- Sehr saugfähig.
- Extrem reißfest.
- Fusselarm.
- 100% Zellwolle.

JW barrel cleaner

- 100 pieces, for all calibers.
- Very absorbent.
- Extremely tear-resistant.
- Free of threads.
- 100% rayon.

Best.-Nr.: 011602



ANSCHÜTZ Keramik Beschichtung

- Geeignet für Messer und alle Arten von Schusswaffen.

ANSCHÜTZ Gun Ceramic Coating

- Suitable for all types of firearms and knives.

Best.-Nr.: 013312



Mikrofaseretuch

Perfekt zur Reinigung von Ferngläsern und Zielfernrohren.

Microfiber towel

Perfect for cleaning spotting scopes and binoculars.

Best.-Nr.: 012675



ahg-Jäger Service Box

Gummierte, aufsteckbare Waffenhalter, Maße: 56x36x29 cm. Ohne Zubehör.

ahg-Hunter service box

Rubberised, plug-in rifle holder, Dimensions: 22x14x11.4". Without accessories.

Best.-Nr.: 537



Putzstockführung, für ANSCHÜTZ

Geradezugsysteme 1827 F, 1727 F und ahg F27. Material: Aluminium.

Cleaning rod guide, for ANSCHÜTZ

straight pull barreled actions 1827 F, 1727 F and ahg F27. Material: Aluminium.

Best.-Nr.: 013711



Putzstockführung,

für KK-Gewehre Match 64.

Cleaning rod guide,

for small bore rifles, Match 64.

Best.-Nr.: 1326



Reinigungsset, Kal. .22 l.r.

Putzstock mit Gummiummantelung, PVC-Griff und Messingbürste. Für Langwaffen.

Cleaning kit, cal. 22 l.r.

Cleaning rod with rubber coating, PVC-Grip and brass brush.

Best.-Nr.: 011604



Aufkleber „JAGDAUFSICHT“

175x44 mm.

Sticker „JAGDAUFSICHT“

6.9x1.7".

Best.-Nr.: 011920



ANSCHÜTZ Bierkrug

Höhe 17 cm, Ø 8 cm, Volumen 0,5l

ANSCHÜTZ Beer stein,

Height 6.7", Ø 3.1", capacity 0.5l

Best.-Nr.: 006757

ANSCHÜTZ Krug, klein

Höhe 5 cm, Ø 4 cm, Volumen 0,02l

ANSCHÜTZ Stein, small,

Height 1.9", Ø 1.5", capacity 0.02l

Best.-Nr.: 006758



ahg-Taschen-Gehörschützer

- Sehr leicht (ca. 196 g).
- Zusammenklappbar.
- Keine Behinderung beim Anschlag.
- Bequemer Sitz.

ahg-Pocket hearing protectors

- Very light (approx. 0.43 lbs).
- Foldable.
- No impediment in the shooting position.
- Comfortable fit.

Best.-Nr.: 308 (schwarz/black)

Best.-Nr.: 308-G (grün/green)


LÄUFE BARRELS

Die Läufe werden nach den gleichen ANSCHÜTZ Spezialverfahren gefertigt, welche auch bei der Herstellung der weltberühmten ANSCHÜTZ Matchläufe angewendet werden. Das gleiche gilt auch für das Einbringen des Patronenlagers und der zurückgesetzten Laufmündung.

Verschiedene Modelle werden von uns auch mit den beliebten, schweren ANSCHÜTZ Läufen angeboten. Der Vorteil dieser Läufe liegt im höheren Gewicht, welches die Stabilisierung im Anschlag verbessert.

The barrels are manufactured according to the same ANSCHÜTZ special process, used for the manufacture of the world-famous ANSCHÜTZ target barrels. The same also applies to the manufacturing process of the chamber and the recessed muzzle. Many new models are incorporating the latest technology.

Various models are also offered with the popular ANSCHÜTZ heavy barrels. The increased weight of the heavy barrel improves stability and heat dispersion for ultra precise shooting.



Kaliber Caliber	Drilllänge Twist rate	Zugzahl Number of grooves	Mündungs-Ø Muzzle diameter
.17 HMR	228 mm 8.9 inch	6	19 / 22,6 / 24 mm 0.74 / 0.88 / 0.94 inch
.22 l.r.	420 mm 16.5 inch	8	18 / 19 / 21 / 22,6 / 24 mm 0.7 / 0.74 / 0.82 / 0.88 / 0.94 inch
.22 WMR	400 mm 15.7 inch	4	19 mm 0.74 inch
4,6 x 30	150 mm 5.9 inch	6	18 mm 0.7 inch
.204 Ruger	305 mm 12 inch	6	18 mm 0.7 inch
.222 Rem.	356 mm 14 inch	6	18 mm 0.7 inch
.223 Rem.	229 mm 9 inch	6	18 mm 0.7 inch
AAC 300 Blackout	203 mm 8 inch	6	18 mm 0.7 inch
.30-06	254 mm 10 inch	4	17 mm 0.67 inch



Zurückgesetzte Laufmündung Jagdläufe.
Recessed muzzle hunting barrel.



Zurückgesetzte Laufmündung Matchläufe.
Recessed muzzle target barrel.



Schusstests bei
bis zu -30° C.
Shooting tests at
down to -30° C.

BRÜNIERUNG

Brünieren ist ein nasschemisches Verfahren, mit dessen Hilfe auf Eisen- und Stahlwerkstoffen eine schwarze Eisenoxidschicht (Fe_3O_4) auf der Oberfläche erzeugt wird. Die chemische Reaktion erfolgt durch das Tauchen der zu brünierenden Teile in eine siedende, alkalisch-oxidierende Lösung bei Temperaturen von 135 - 145°C.

Dabei entstehen Schichten mit einer Dicke von 0,2 - 2 µm. Wegen der niedrigen Behandlungstemperatur können auch bereits gehärtete Werkstoffe problemlos behandelt werden. Zur Beibehaltung dieses Korrosionsschutzes ist es jedoch erforderlich, die brünierten Teile von Zeit zu Zeit mit einem entsprechenden Öl zu pflegen.



Laufgewinde 1/2 Zoll - 20 UNF
Barrel thread 1/2 Inch - 20 UNF.

BLUING

Modern bluing employs a wet chemical process which forms a black coat of iron oxide (Fe_3O_4) on the surface of iron and steel materials. This chemical reaction is carried out by immersing the parts to be blued in a boiling alkaline oxidising solution at temperatures of 135 - 145°C.

This produces layers having a thickness of 0.2 - 2 µm. The low treatment temperature allows bluing materials that have previously been hardened-heat treated. Blued parts should still be regularly oiled with a high quality lubricant to prevent corrosion.



VISIERUNGEN SIGHTS

VISIERUNGEN:

Die ANSCHÜTZ Jagdrepetierer sind modellabhängig ohne Visier, mit Klappvisier (KL) oder mit einem Fluchvisier (FL) ausgestattet. Die Schusspräzision eines Gewehrs ist von vielen Faktoren abhängig. Ein wichtiger Faktor hierzu ist die Zieloptik und deren Montage. Deshalb sollten nur Marken-Zielfernrohre und -Montagen verwendet werden und die Munition auf Ihr Gewehr abgestimmt sein.



KL = Klappvisier

Das in der Höhe verstellbare Klappvisier wird meist in Verbindung mit einem ebenfalls in der Höhe verstellbaren Perlkorn, das auf einem Kornsattel angebracht ist und mit einem Kornstempel geschützt wird, geliefert.

KL = Folding Leaf Sight

The folding leaf sight, which is elevation and windage adjustable, is usually delivered in combination with a pearl front sight mounted on a base and protected by a globe. The front sight is also adjustable in height.



SIGHTS:

ANSCHÜTZ hunting repeaters are fitted, depending on the model, either without sights, with folding leaf sights (KL) or with a fast acquisition sight (FL). The shooting precision of a rifle depends on several factors. As such, only premium telescopic sights and mounts should be used on ANSCHÜTZ hunting and target rifles.



FL = Fluchvisier

Das kontrastreiche Fluchvisier verdeckt nur wenig vom Ziel und erlaubt somit eine schnelle Zielaufnahme. Ideal für den schnellen Schuss ohne Zielfernrohr. Die Kimme in Form eines abgeschrägten Hausdaches mit drei eingelegten, gelb leuchtenden Zielpunkten lässt sich seitlich im Schwalbenschwanz verstellen. Das rote, in der Höhe verstellbare Kunststoffkorn liegt auf einem blendfrei matten Kornsattel und bildet einen sehr guten Kontrast.

FL = Fast acquisition sight

The high-contrast, fast acquisition sight only covers a small area and permits rapid target pick-up. Ideal for a quick shot and/or, at close range, without a scope. The triangle shaped rear sight, with three inlaid yellow target dots, can be adjusted for windage. The „Hi-Vis“ front sight, adjustable in height and colored red, is mounted on an anti-glare matt base and provides good contrast in low light shooting conditions.



ABZÜGE TRIGGERS

ANSCHÜTZ Match-Druckpunkt und -Direktabzüge setzen schon immer Maßstäbe in Qualität, Zuverlässigkeit und Präzision. Nicht ohne Grund gelten sie als die Besten weltweit! Viele Hersteller bieten heutzutage schon Adaptionen zur Integration dieser Meisterleistung deutscher Büchsenmacherkunst an ihren Gewehren an. Die im Gewicht leicht gehaltenen, gehärteten und fein geläpften Abzugsteile ermöglichen ein schnelles und sauberes Auslösen des Abzuges.



ANSCHÜTZ target two-stage and single-stage triggers have always set the standard for quality, reliability, and precision. It is not without reason that ANSCHÜTZ triggers are known as the best in the world. Many manufacturers offer adapters for integration of this masterpiece of the German gunsmith's art into their firearms. The light weight, hardened and finely ground trigger components facilitate fast and consistent trigger release.

DIREKTABZUG 5781 D

- Trocken stehend und wie Glas brechend.
- Unglaublich schnelles und sauberes Auslösen.
- Leicht gehaltene, gehärtete und fein geläppte Abzugsteile.
- Wahlweise auch auf Druckpunkt einstellbar.
- Abzugszüngel für um 13 mm längenverstellbar.
- Das Abzugsgewicht ist von 800 bis 1.400g einstellbar.
- Mit speziellem ANSCHÜTZ Nitrierverfahren rostgeschützt.

SINGLE STAGE TRIGGER 5781 D

- Zero clearance, breaks like glass.
- Unbelievably quickly and cleanly.
- Lightweight, hardened and finely lapped trigger components.
- Can also be set to two-stage as an option.
- The trigger blade can be adjusted in length by 0.51".
- Can be adjusted anywhere between 1.76 to 3.08 lbs.
- Protected from rust by a special ANSCHÜTZ nitriding process.

DIREKTABZUG 5097/2 D

- Trocken stehender Direktabzug.
- Schnelles und sauberes Auslösen.
- Gehärtete und fein geläppte Abzugsteile.
- Abzugsgewicht von 1.000 bis 2.000 g einstellbar.
- Durch Druckfedertausch (nur durch autorisierten Büchsenmacher), Abzugsgewicht auf 450 bis 700 g reduzierbar.

SINGLE STAGE TRIGGER 5097/2 D

- Zero clearance single stage trigger.
- Quickly and cleanly triggering.
- Hardened and finely lapped trigger components.
- Trigger weight adjustable from 2.20 to 3.96 lbs.
- Pressure spring exchange (only by authorized gunsmith) offers reduction of trigger weight from 0.99 to 1.54 lbs.

MATCH DRUCKPUNKTABZUG 5098

- Extrem fein einstellbarer Match-Druckpunktabzug.
- Gehärtete und fein geläppte Abzugsteile.
- Abzugszüngel um 7 mm längsseitig verstellbar.
- Hochpräzise Druckpunktauslösung.
- Abzugsgewicht von 175 - 450 g einstellbar.
- Die seitliche Schiebesicherung hebt den Fanghebel aus der Rast und sichert den Schlagbolzen.

TARGET TWO STAGE TRIGGER 5098

- Extremely fine adjustable target two stage trigger.
- Hardened and finely lapped trigger components.
- The trigger blade can be adjusted in length by 0.27".
- High precision 2-stage-triggering
- Trigger weight adjustable from 0.38 to 0.99 lbs.
- Lateral push safety elevates the catch link from its rest and secures the firing pin.

Für Modelle For models	Modell Model	Druckpunktanzug Two stage trigger	Direktanzug Single stage trigger	Schwenkbarkeit des Zügels (rechts/links) Cant of the trigger shoe (right/left)	Zügelverstellung Adjustment of the trigger shoe	Einstellbereich ca. Range of adjustment approx.	Eingestellt auf ca. Adjusted to approx.	Rechtsausführung Right hand version	Linksausführung Left hand version	Best.-Nr. Item No.
1416, 1417, 1516, 64 MPR, 64P, 64R	5092	•	—	—	—	550 - 950 g 1.21 - 2.09 lbs	800 g 1.76 lbs	•	—	003988
64LMPR, 64LP, 17LP, 1416L, 1417L	5092L	•	—	—	—	600 - 950 g 1.32 - 2.09 lbs	800 g 1.76 lbs	—	•	003989
1416D, 1502D, 1516D, 1517D, 1518D	5094D	—	•	—	—	1.000 - 2.000 g 2.20 - 4.41 lbs	1.200 g 2.64 lbs	•	—	003992
1416LD, 1517LD	5094LD	—	•	—	—	1.000 - 2.000 g 2.20 - 4.41 lbs	1.200 g 2.64 lbs	—	•	003996
1740D, 1743D	5095D	—	•	—	—	1.000 - 2.000 g 2.20 - 4.41 lbs	1.200 g 2.64 lbs	•	—	003998
1702D, 1710D, 1712DFWT, 1717D, 1720, 1730D	5096D	—	•	—	—	1.000 - 2.000 g 2.20 - 4.41 lbs	1.200 g 2.64 lbs	•	—	004007
1710D, 1717D (ab./from 2009)	5096/2D	—	•	—	—	1.000 - 2.000 g 2.20 - 4.41 lbs	1.200 g 2.64 lbs	•	—	010396
1771 D	5097/2 D	—	•	—	—	1.000 - 2.000 g 2.20 - 4.41 lbs	1.200 g 2.64 lbs	•	—	013642
1771 D	5097/2 D Tuning	—	•	—	—	450 - 700 g 0.99 - 1.54 lbs	500 g 1.10 lbs	•	—	012813
1771 D	5098/71	•	—	—	—	300 - 800 g 0.66 - 1.76 lbs	300 g 0.66 lbs	•	—	014528
64 MSR (280g), 64 SBR, 1517 SBR, 1903, 64 MPR	5098	•	—	—	17 mm 0.6 inch	175 - 450 g 0.38 - 0.99 lbs	180 g 0.39 lbs	•	—	001218
64 LMSR, 1903 L	5098 L	•	—	—	17mm 0.6 inch	175 - 450 g 0.38 - 0.99 lbs	180 g 0.39 lbs	—	•	001219
1712	5109	•	—	—	17 mm 0.6 inch	800 - 1.100 g 1.76 - 2.42 lbs	1.000 g 2.20 lbs	•	—	007692
1712 (ab./from 2009), 1717, 1702, 1710	5109/2	•	—	—	17 mm 0.6 inch	800 - 1.100 g 1.76 - 2.42 lbs	1.000 g 2.20 lbs	•	—	011480
1727 F	5020/1	•	—	•	23 mm 0.9 inch	90 - 650 g 0.19 - 1.43 lbs	550 g 1.21 lbs	•	—	014494
1781 D FL (ab./from 2015)	5781 D	• #	•	—	13 mm 0.5 inch	800 - 1.400 g 1.76 - 3.08 lbs	1.200 g 2.64 lbs	•	—	012734

#Einstellbereich Druckpunktanzug 5781: 1.000 - 1.400 g
Range of adjustment two stage trigger 5781: 2.20 - 3.08 lbs

SCHAFTARTEN STOCK TYPES

Ein Grundsatz des Schießens überhaupt: Der Lauf schießt, der Schaft trifft! Nur ein dem Schützen passender Schaft ermöglicht einen korrekten Anschlag. Aus diesem Grund orientiert sich das ANSCHÜTZ Schaftdesign an unsere heimischen Jagdverhältnisse. Die Schaftmaße sind auf unsere mitteleuropäischen Jäger zugeschnitten, das Finish entspricht der Praxis. Je nach Verwendungszweck favorisiert jeder Jäger seine individuelle Schaftart.



LOCHSCHAFT FÜR SYSTEM 1781

Geölter Nussbaum-Lochschaft mit Überrollbacke, feine handgeschnittene Fischhaut an Pistolengriff und Vorderschaft, schwarze Gummischafthkappe und Riemenbügelösen (Studs). Der moderne, ergonomisch gestaltete und führige ANSCHÜTZ Lochschaft liefert deutlich bessere Schießergebnisse, da die Finger und der Handballen immer in optimaler, zwangsgesteuerter Abzugsposition am Pistolengriff liegen. Der Abzugsfinger legt sich dadurch immer in die gleiche Lage auf das Abzugszüngel. Zusätzlich bietet der Lochschaft eine Auflage für den Mittelfinger, die in Verbindung mit dem anatomisch perfekten Pistolengriff eine spannungsfreie, entspannte Schießhaltung ermöglicht. Der Daumen liegt beim ANSCHÜTZ Lochschaft dadurch immer vollkommen entspannt und frei. Der ergonomisch geformte gerade Schaft Rücken mit Überrollbacke gewährleistet einen perfekten Anschlag in jeder Situation und allen Anschlagarten, was eine wichtige Voraussetzung für das Präzisionsschießen ist.



LOCHSCHAFT FÜR SYSTEM MATCH 64

Führiger, geölter Nussbaum oder Schichtholz Lochschaft mit Überrollbacke, breitem Biberschwanz Vorderschaft und griffig geschnittener deutscher Fischhaut am Pistolengriff, schwarzer Kunststoffschafthkappe und Riemenbügelösen (Studs).



GRS - SCHAFT

Dieser Schaft ist maßgefertigt für Schießwettkämpfe. Ein massiver und abgesenkter Vorderschaft bietet einen optimalen Griff und hilft, den Stehendanschlag zu verbessern. Der Griff hat einem 6° Neigungswinkel und verhilft so dem Schützen zu einem ergonomisch korrekten Anschlag. Die Schaftbacke und die Schaftkappe können ganz leicht mit Druckknöpfen - dem SpeedLock System - verstellt werden. Dieses System erlaubt eine schnelle Längen- und Höheneinstellung des Schaftes in der jeweiligen Anschlagposition; es wird kein Werkzeug benötigt! Die Schaftbacke und Schaftkappe können vollständig demontiert werden.

A basic rule of shooting: The barrel shoots, the stock hits the target! Only a stock that fits the shooter allows the correct shooting position. For this reason, the ANSCHÜTZ stock designs are oriented towards field hunting conditions. The dimensions of the stock are made to measure for hunters, the finish is adapted to practical applications. Depending on the type of activity in the field, every hunter has his own favorite stock design or style. ANSCHÜTZ understands this and offers a variety of stocks to fit every situation and preference.



THUMBHOLE STOCK FOR BARRELED ACTION 1781

Oiled walnut thumbhole stock with roll-over cheek piece, German handmade fish-scale on the pistol grip and forend with borders, black rubber butt plate and sling swivel studs. The modern, ergonomic ANSCHÜTZ thumbhole stock is easy to handle and provides improved shooting results because your finger and the ball of your hand are always in the optimum position on the pistol grip. The contoured lines of the pistol grip and wrist of the stock keeps your trigger finger in the same position on the trigger blade. In addition, the thumbhole stock provides a rest for your middle finger, which combined with the anatomically-perfect pistol grip provides a stress-free, relaxed shooting position. The ANSCHÜTZ thumbhole stock allows your thumb to remain fully relaxed. The ergonomically designed straight comb with roll-over cheek piece ensures perfect head and eye positioning in every situation and type of position; a key element which is important for precision shooting.



THUMBHOLE STOCK FOR BARRELED ACTION MATCH 64

Well-balanced, oiled walnut or laminated wood thumbhole stock with roll-over cheek piece, wide beavertail stock and non-slip checkering on the pistol grip, black synthetic butt plate and sling swivel studs.



GRS - STOCK

This rifle stock is tailor made for competition shooting. A full and lowered forend gives a good grip and helps improve the standing shooting position. The grip has a six degree angle to the side to aid the shooter to an ergonomically correct position. The comb and the recoil pad can be easily adjusted with pushbuttons - the SpeedLock system. This unique system allows you to quickly adjust the length and height of the stock between shooting positions; no tools needed! Both the comb and recoil pad can be fully removed.



MONTE CARLO SCHAFT

Geölter Nussbaumschaft mit Monte Carlo Effekt und Monte Carlo Überrollbacke, Vorderschaftabschluss mit Tropfnase, handgeschnittene schottische Fischhaut an Pistolengriff und Vorderschaft mit Umrandung. Je nach Modell mit Pistolengriffköppchen aus Palisanderholz, schwarzer Kunststoffschafthkappe oder Gummischafthkappe und Riemenbügelösen (Studs).



MONTE CARLO STOCK

Oiled walnut stock with Monte Carlo stylings and Monte Carlo roll-over cheek piece, schnabel forend, non-slip skip-line checkering on pistol grip and forend with borders. Depending on the model with rosewood cap, black synthetic butt plate or rubber butt plate and sling swivel studs.



① DEUTSCHER SCHAFT MIT DEUTSCHER BACKE

Geölter Nussbaumschaft mit Deutscher Backe und leichtem Schweinrücken, Vorderschaftabschluss mit Tropfnase, deutsche Fischhaut an Pistolengriff und Vorderschaft mit Umrandung. Je nach Modell mit ventilierter oder normaler schwarzer Gummischafthkappe und Riemenbügelösen (Studs).



① GERMAN STOCK WITH GERMAN CHEEK PIECE

Oiled walnut stock with German cheek piece and light German style stock, Schnabel forend tip, non-slip checkering on the pistol grip and forend with borders. Depending on model with ventilated or normal black rubber butt plate and sling swivel studs.

② DEUTSCHER SCHAFT MIT BAYERISCHER BACKE

Geölter Nussbaumschaft mit Bayerischer Doppelfalzbacke und leichtem Schweinrücken, Vorderschaftabschluss mit Tropfnase, deutsche Fischhaut an Pistolengriff und Vorderschaft mit Umrandung, schwarze Gummischafthkappe und Riemenbügelösen (Studs).

② GERMAN STOCK WITH BAVARIAN CHEEK PIECE

Oiled walnut stock with Bavarian double-line cheek piece and light German style stock, Schnabel forend, non-slip checkering on the pistol grip and forend with borders, black ventilated rubber butt plate and sling swivel studs.



CLASSIC SCHAFT

Führiger, handlich klassischer Jagdschaft aus Nussbaumholz. Mit geradem Schafttrücken ohne Backe, griffig geschnittene deutsche Fischhaut an Pistolengriff und Vorderschaft. Je nach Modell geölt oder lackiert mit schwarzer Kunststoff- oder Gummischafthkappe und Riemenbügelösen (Studs).



CLASSIC STOCK

Well-balanced, handy classical hunting stock made of walnut. With straight comb without cheek piece, non-slip checkering on pistol grip and forend. Depending on the model, oiled or lacquered with black synthetic butt plate or rubber butt plate and sling swivel studs.



BEAVERTAIL SCHAFT

Der lackierte Beavertail Schaft hat nichts mehr mit dem klassischen, europäischen Jagdschaft gemeinsam. Entstanden aus den Bedürfnissen der nordamerikanischen Jäger, vereint dieser Schaft die Vorteile eines klassischen Matchschafthes, kombiniert mit dem breiten, führigen Biberschwanz Vorderschaft. Je nach Modell auch mit integrierter Alu-Profilschiene im Vorderschaft. Je nach Modell mit schwarzer Kunststoffschafthkappe oder Gummischafthkappe (4709A).



BEAVERTAIL STOCK

The lacquered Beavertail stock was created to meet the requirements of the North American shooter and hunter. This stock combines the advantages of a classic target stock with the wide, easy to handle beavertail forend. Depending on the model, it is also available with an integrated aluminum accessory rail in the forend. This variant has a continuously growing group of fans in sport, target, and varmint shooting. Depending on the model with black synthetic butt plate or rubber butt plate (4709A).

TECHNISCHE DATEN KLASSIKER

TECHNICAL DATA CLASSICS

Modell Model	Bestell-Nr. Item-No.	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine capacity	Abzug Trigger	Gesamte Schaftlänge (mm) Length of stock (inch)	Schaftlänge (mm) Length of pull (inch)	Systemlänge (mm) Barreled Action (inch)	Lauflänge (mm) Barrel length (inch)	Laufgewinde Barrel thread	Laufmündungs-Ø (mm) Muzzle diameter (inch)	Gewicht, ca. (kg) Weight, approx. (lbs)	Gesamtlänge (mm) Total length (inch)
1781												
D FL Nuss Classic D FL Walnut Classic	013796	.30-06	5	5781 D	815 32.1	350-365 13.8-14.4	744 29.3	561 22.1	—	17 0.67	3,0 6.6	1090 42.9
D FL Nuss Deutscher Schaft D FL Walnut German stock	013794	.30-06	5	5781 D	815 32.1	350-365 13.8-14.4	744 29.3	561 22.1	—	17 0.67	3,1 6.8	1090 42.9
D FL Nuss Monte Carlo D FL Walnut Monte Carlo	013795	.30-06	5	5781 D	815 32.1	350-365 13.8-14.4	744 29.3	561 22.1	—	17 0.67	3,1 6.8	1090 42.9
D FL Nuss Lochschiess D FL Walnut Thumbhole stock	013797	.30-06	5	5781 D	815 32.1	350-365 13.8-14.4	744 29.3	561 22.1	—	17 0.67	3,2 7.1	1090 42.9
D G Nuss Classic  D G Walnut Classic	013940	.30-06	5	5781 D	815 32.1	350-365 13.8-14.4	744 29.3	561 22.1	M15 x1	17 0.67	3,0 6.6	1090 42.9
1771												
D Nuss Deutscher Schaft  D Walnut German stock	014602	4,6x30	—	5097/2D	745 29.3	360 14.2	608 23.9	447 17,6	M15 x1	18 0.7	2,1 6.8	920 42.9
D Nuss Deutscher Schaft  D Walnut German stock	014601	4,6x30	—	5097/2D	745 29.3	360 14.2	482 19	321 12,7	M15 x1	18 0.7	1,9 7.1	794 42.9
1727 F												
Nuss Deutscher Schaft Walnut German stock	013169	.17 HMR	4	5020/1	775 30.5	360 14.2	725 28.5	584 23	—	18 0.7	3,5 7.7	1040 41.0
Nuss Deutscher Schaft (links) Walnut German stock (left)	013666	.17 HMR	4	5020/1	775 30.5	360 14.2	725 28.5	584 23	—	18 0.7	3,5 7.7	1040 41.0
Nuss Deutscher Schaft Walnut German stock	014206	.22 l.r.	5	5020/1	775 30.5	360 14.2	725 28.5	584 23	—	18 0.7	3,5 7.7	1040 41.0
Nuss Deutscher Schaft (links) Walnut German stock (left)	014205	.22 l.r.	5	5020/1	775 30.5	360 14.2	725 28.5	584 23	—	18 0.7	3,5 7.7	1040 41.0
1710												
D HB Nuss Classic D HB Walnut Classic	000454	.22 l.r.	5	5096 D	758 29.8	360 14.2	750 29.5	584 23	—	21 0.82	3,6 8.0	1075 42.3
D KL Nuss Monte Carlo D KL Walnut Monte Carlo	000439	.22 l.r.	5	5096 D	775 30.5	360 14.2	750 29.5	584 23	—	18 0.7	3,4 7.5	1075 42.3
1712 SILHOUETTE SPORTER												
Nuss Monte Carlo Walnut Monte Carlo	007594	.22 l.r.	5	5109	775 30.5	350-370 13.8-14.8	750 29.5	560 22	—	18 0.7	3,3 7.3	1040 41.0
1516												
D HB Nuss Classic D HB Walnut Classic	013574	.22 WMR	4	5094 D	745 29.3	360 14.2	732 28.8	584 23	—	19 0.74	2,9 6.4	1050 41.5
D HB Nuss Classic Beavertail D HB Walnut Classic Beavertail	013576	.22 WMR	4	5094 D	745 29.3	360 14.2	732 28.8	584 23	—	19 0.74	2,9 6.4	1050 41.5
D HB Nuss Lochschiess D HB Walnut Thumbhole stock	013573	.22 WMR	4	5094 D	745 29.3	360 14.2	732 28.8	584 23	—	19 0.74	3,0 6.6	1050 41.5
D HB Schichtholz Lochschiess D HB Laminated Wood Thumbhole stock	013721	.22 WMR	4	5094 D	745 29.3	360 14.2	732 28.8	584 23	—	19 0.74	3,1 6.8	1050 41.5
64 MP R												
Beavertail Beavertail	009977	.22 l.r.	5	5092	770 30.3	350-370 13.8-14.8	795 31.3	646 25.4	—	24 0.94	3,9 8.7	1100 43.3

TECHNISCHE DATEN – BAUKASTEN SYSTEM 1771

TECHNICAL DATA – MODULAR SYSTEM BARRELED ACTION 1771

SYSTEME • BARRELED ACTIONS						
Systemkonfiguration System configuration	1 A + 2 B	1 B + 2 A	1 B + 2 B	1 C + 2 A	1 C + 2 B	1 D + 2 A
Kaliber Caliber	.204 Ruger	.223 Rem.	.223 Rem.	.222 Rem.	.222 Rem.	AAC 300 Blackout
Laufgewinde Barrel thread 	—	M15x1	—	M15x1	—	M15x1
Ausführung Version	rechts right	rechts right	rechts right	rechts right	rechts right	rechts right
Gesamtlänge des Systems Total length of the barreled action	744 mm 29.3 inch	736 mm 29 inch	744 mm 29.3 inch	736 mm 29 inch	744 mm 29.3 inch	736 mm 29 inch
Lauflänge Barrel length	586 mm 23 inch	510 mm 20 inch	586 mm 23 inch	510 mm 20 inch	586 mm 23 inch	510 mm 20 inch
Geschossführung Rifling	516 mm 20.3 inch	447 mm 17.6 inch	523 mm 20.6 inch	449 mm 17.7 inch	525 mm 20.7 inch	449 mm 17.7 inch
Dralllänge Twist rate	305 mm 12 inch	229 mm 9 inch	229 mm 9 inch	356 mm 14 inch	356 mm 14 inch	203 mm 8 inch
Zugzahl Number of grooves	6	6	6	6	6	6
Laufmündungsdurchmesser Muzzle diameter	18 mm 0.7 inch					
Gewicht, ca. Weight, approx.	2,3 kg 5.07 lbs	2,1 kg 4.62 lbs	2,3 kg 5.07 lbs	2,1 kg 4.62 lbs	2,3 kg 5.07 lbs	2,1 kg 4.62 lbs

ABZÜGE • TRIGGERS			
Abzug Trigger	3 A 5097/2D	3 B 5097/2D Tuning	3 C 5098/71
Abzugsart Kind of trigger	Direktabzug Single stage trigger	Direktabzug Single stage trigger	Druckpunktabzug Two stage trigger
Abzugsgewicht, eingestellt Trigger weight, adjusted	800 g 1.76 lbs	1.200 g 2.64 lbs	300 g 0.66 lbs
Verstellbereich des Abzugsgewichtes Adjustment of the trigger weight	1.000 - 2.000 g 2.20 - 4.41 lbs	450 - 700 g 0.99 - 1.54 lbs	300 - 800 g 0.66 - 1.76 lbs
Gewicht, ca. Weight, approx.	86 g 0.19 lbs	86 g 0.19 lbs	86 g 0.19 lbs

SCHÄFTE • STOCKS		
Bezeichnung Designation	4 A Nuss Deutscher Schaft Walnut German stock	4 B GRS Birke Schichtholz GRS Birch Laminated wood
Schaftmaterial Stock material	Nuss Walnut	Birke Schichtholz Birch laminated wood
Ausführung Version	rechts right	rechts right
Schaftlänge Length of pull	360 mm 14.2 inch	350 - 380 mm 13.8 - 14.9 inch
Gesamte Schaftlänge Length of stock	745 mm 29.3 inch	770 mm 30.3 inch
Gewicht, ca. Weight, approx.	1 kg 2.2 lbs	1,4 kg 3.08 lbs

TECHNISCHE DATEN – BAUKASTEN SYSTEM 64

TECHNICAL DATA – MODULAR SYSTEM BARRELED ACTION 64

SYSTEME • BARRELED ACTIONS

Systemkonfiguration System configuration	1 A + 2 A	1 A + 2 B	1 A + 2 C	1 B + 2 A	1 B + 2 B	1 B + 2 C
Kaliber Caliber	.17 HMR	.17 HMR	.17 HMR	.22 lr.	.22 lr.	.22 lr.
Laufgewinde Barrel thread 	½" - 20 UNF	½" - 20 UNF	—	½" - 20 UNF	½" - 20 UNF	—
Ausführung Version	rechts right	rechts right	rechts right	rechts right	rechts right	rechts right
Gesamtlänge des Systems Total length of the barreled action	503 mm 19.8 inch	605 mm 23.8 inch	732 mm 28.8 inch	503 mm 19.8 inch	605 mm 23.8 inch	732 mm 28.8 inch
Lauflänge Barrel length	353 mm 14 inch	457 mm 18 inch	584 mm 23 inch	353 mm 14 inch	457 mm 18 inch	584 mm 23 inch
Geschossführung Rifling	325 mm 12.8 inch	429 mm 16.9 inch	569 mm 22.4 inch	325 mm 12.8 inch	429 mm 16.9 inch	569 mm 22.4 inch
Dralllänge Twist rate	228 mm 8.9 inch	228 mm 8.9 inch	228 mm 8.9 inch	420 mm 16.5 inch	420 mm 16.5 inch	420 mm 16.5 inch
Zugzahl Number of grooves	6	6	6	8	8	8
Laufmündungsdurchmesser Muzzle diameter	19 mm 0.7 inch					
Gewicht, ca. Weight, approx.	1,4 kg 3.08 lbs	1,6 kg 3.52 lbs	1,9 kg 4.18 lbs	1,4 kg 3.08 lbs	1,6 kg 3.52 lbs	1,9 kg 4.18 lbs

ABZÜGE • TRIGGERS

Abzug Trigger	3 A 5092	3 B 5094 D	3 C 5098
Abzugsart Kind of trigger	Druckpunktabzug Two stage trigger	Direktabzug Single stage trigger	Match Druckpunktabzug Target two stage trigger
Abzugsgewicht, eingestellt Trigger weight, adjusted	800 g 1.76 lbs	1.200 g 2.64 lbs	180 g 0.39 lbs
Verstellbereich des Abzugsgewichtes Adjustment of the trigger weight	550 - 950 g 1.21 - 2.09 lbs	1.000 - 2.000 g 2.20 - 4.41 lbs	175 - 450 g 0.38 - 0.99 lbs
Schwenkbarkeit des Züngels - rechts/links Cant of the trigger shoe - right/left	—	—	17,7 mm 0.69 inch
Gewicht, ca. Weight, approx.	90 g 0.2 lbs	90 g 0.2 lbs	90 g 0.2 lbs

SCHÄFTE • STOCKS

Bezeichnung Designation	4 A Lochschaft Thumbhole stock	4 B Schichtholz Lochschaft Laminated Wood Thumbhole stock	4 C Beavertail Schaft Beavertail stock	4 D Classic Schaft Classic stock
Schaftmaterial Stock material	Nuss Walnut	Schichtholz Laminated wood	Nuss Walnut	Nuss Walnut
Ausführung Version	rechts right	rechts right	rechts right	rechts right
Schaftlänge Length of pull	360 mm 14.2 inch	360 mm 14.2 inch	360 mm 14.2 inch	360 mm 14.2 inch
Gesamte Schaftlänge Length of stock	745 mm 29.3 inch	745 mm 29.3 inch	745 mm 29.3 inch	745 mm 29.3 inch
Gewicht, ca. Weight, approx.	1,07 kg 2.36 lbs	1,17 kg 2.58 lbs	0,89 kg 1.96 lbs	0,82 kg 1.81 lbs



J.G. ANSCHÜTZ GmbH & Co. KG
Jagd- und Sportwaffenfabrik

Daimlerstraße 12 · 89079 Ulm / Germany

Fon +49-(0)731-40 12-0

Fax +49-(0)731-40 12-700

www.anschuetz-sport.com

www.facebook.com/OfficialAnschuetz

www.youtube.com/AnschuetzGmbH

www.instagram.com/AnschuetzGmbH

Ihr Fachhändler • Your Dealer

€ 5.-
Schutzgebühr · Fee